


セレクトア押しボタンスイッチ

販売単位：1個

外觀	接点構成	動作種別	コンタクトブロック		リング位置				ボタン色 指定記号	リング操作形 形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)		
			取付位置	接点	押ボタン								
					左	右	ノーマル	プッシュ		ノーマル	プッシュ		
リング操作形 (90° 2ノッチ) ASBN2形  	11 (1a-1b)	A03	①	a		●			●	B G R Y	ASBN211N-A03※	2,400	
			②	b	●							ASBN211N-K04☆※	2,400
		☆ K04	①	b	●							ASBN211N-G03※	2,400
			②	EM			●	■					
		G03	①	a			●				●	ASBN220N-D01※	2,400
			②	b	●			●					
	20 (2a)	D01	①	a		●				B G R Y	ASBN222N-A08※	3,170	
			②	a					●				
	A08	①	a			●							
		②	b	●									
		③	a			●			●				
		④	b	●									
	☆ C10	①	a			●			●				
		②	a						●				
		③	b	●									
		④	b	■									
	D10	①	a			●							
		②	a						●				
		③	b	●				■					
		④	b	■				●					
	☆ E10	①	a			●							
		②	a						●				
③		b					■						
④		b	■										
☆ F10	①	a						●					
	②	a			●								
	③	b					●						
	④	b	●										
G10	①	a			●								
	②	a						●					
	③	b	●				●						
	④	b	●				●						
☆ K15	①	b	●										
	②	b	●										
	③	EM			●	■							
	④	EM			●	■							


- ※ (色記号) : B (黒)、G (緑)、R (赤)、Y (黄)
- リング [金属製] = クロームメッキ
- 動作種別G : リングが右のとき、押しボタンは動作しません。
- 動作種別E・F : ツマミを左右に選択するとき、左右のb接点がオーバーラップします。また、Fは押しボタンを押したときにa・b接点がオーバーラップすることがあります。
- セレクトア押しボタンを操作するときは、押しボタンを押した状態でリングの回転操作は行わないでください。故障の原因になります。
- ☆印の機種は、接点使用電流 (負荷開閉電流値) が1/2になります。定格絶縁電圧および定格通電電流は同一値です。

□ コンタクトブロック取り付け位置



□ 外形寸法図

(単位: mm)

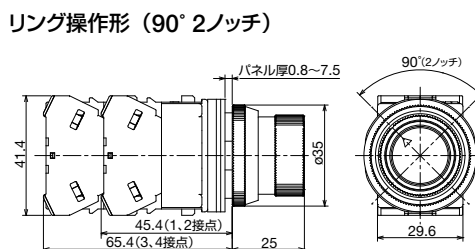

端子ねじ: M3.5 端子カバー: 一体形  
● スイッチ裏面図は B-280 をご覧ください。