





■形状寸法 Dimension

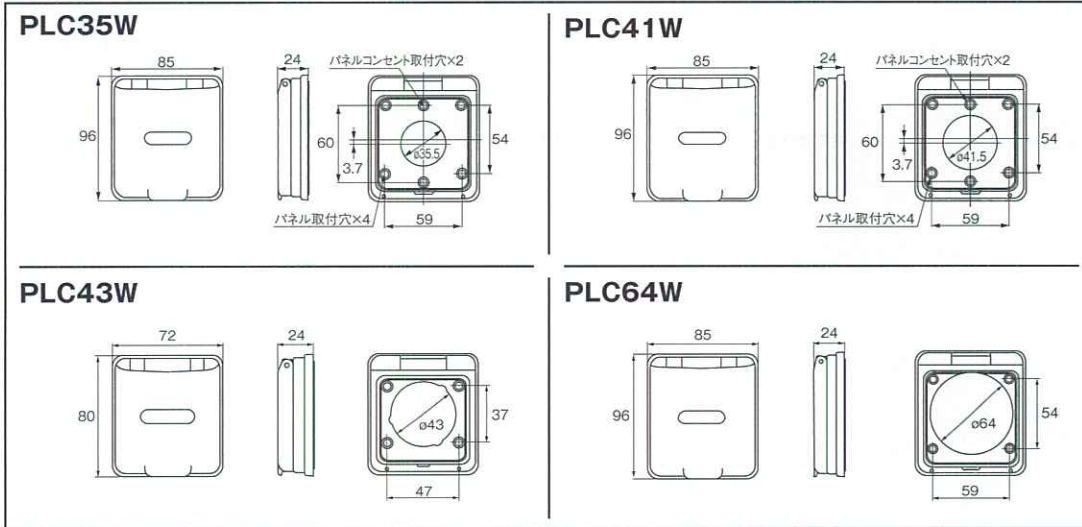

パネルカット寸法
(PLC35W
PLC41W 共通)



■防水パネルリフトカバー組み合わせ一覧 Selector Chart

	定格 Rating			適用パネル用コンセント (掲載ページ C-14) Applicable Panel Receptacle	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)
	電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage			
引掛形	15A	2P(2P,2W)	125V	40-P	PLC35W	1,420
		接地形2P (2P,3W GND)		250V		
	20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	3210-P-L5	PLC35W	
			250V	3220-P-L6	PLC41W	
			480V	3240-P-L8	PLC35W	
		3P(3P,3W)	250V	3220-P	PLC41W	
	30A	接地形3P (3P,4W GND)	480V	4220-P 4240-P-L16	PLC41W	
			250V	2320-P	PLC41W	
		2P(2P,2W)	125V	3310-P-L5		
			250V	3320-P-L6 3320-P		
			600V	3360-P		
	接地形3P (3P,4W GND)	125/250V	4310-P-L14			
250V		4320-P/4320-P-L15				
600V		4360-P				
平刃形	15A	接地形2P(2P,3W GND)	125V	7110GN-P	PLC35W	1,420
抜止形	15A	接地形2P(2P,3W GND)	125V	7110GNZ-P	PLC35W	1,420

※ 標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

■多目的タイプ

パネル面の穴の防水蓋としてご使用ください。

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)
PLC43W	1,460
PLC64W	

■防水形パネルコンセント(セット品)

4220-Pの白色品とPLC41Wの組み合わせです。

定格 Rating	極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)
接地形3P (3P,4W GND) 20A 250V		4220PW	2,350



K
プレート

防水パネルリフトカバー

詳しい製品の取扱い方法に関しましては、巻頭カラーページ「製品の取扱い方法」に掲載されていますので、ご覧ください。