

セレクトスイッチ 鍵操作形

販売単位：1個

90° 2ノッチ	接点構成表					各位位置停止 1 2	右リターン 1 2	左リターン					標準価格 (税別・円)			
	接点構成	コンタクトブロック		ノッチ位置				1	2	コンタクトブロック		ノッチ位置		1	2	
		取付位置	接点	1	2					取付位置	接点	1				2
1a (10)	①	a	●			ASN2K10N	ASN21K10N	①	a	●		ASN22K10N	1,885			
	②	-	ダミーブロック					②	-	-						
1a-1b (11)	①	a		●		ASN2K11N	ASN21K11N	①	a	●		ASN22K11N	2,270			
	②	b	●					②	b		●					
2a (20)	①	a			●	ASN2K20N	ASN21K20N	①	a	●		ASN22K20N	2,270			
	②	a			●			②	a	●						
2a-2b (22)	①	a			●	ASN2K22N	ASN21K22N	①	a	●		ASN22K22N	3,040			
	②	b	●					②	b		●					
	③	a			●			③	a	●						
	④	b	●					④	b		●					

45° 3ノッチ	接点構成表					各位位置停止 1 0 2	右リターン 1 0 2	左リターン		両リターン		標準価格 (税別・円)		
	接点構成	コンタクトブロック		ノッチ位置				1	0	2	1		0	2
		取付位置	接点	1	0									
2a (20)	①	a	●			ASN3K20N	ASN31K20N	ASN32K20N	ASN33K20N	2,270				
	②	a			●									
2b (02)	①	b			●	ASN3K02N	ASN31K02N	ASN32K02N	ASN33K02N	2,270				
	②	b			●									
2a-2b (22)	①	a	●			ASN3K22N	ASN31K22N	ASN32K22N	ASN33K22N	3,040				
	②	a			●									
	③	b			●									
	④	b			●									
4a (40)	①	a	●			ASN3K40N	ASN31K40N	ASN32K40N	ASN33K40N	3,040				
	②	a			●									
	③	a	●											
	④	a			●									
4b (04)	①	b			●	ASN3K04N	ASN31K04N	ASN32K04N	ASN33K04N	3,040				
	②	b			●									
	③	b			●									
	④	b			●									
☆ 3S	①	a	●			ASN3K3SN-243☆	-	-	-	3,430				
	②	a			●									
	③	b			●									
	④	-	ダミーブロック											


- シリンダ=クロームメッキ
- 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 接点構成が1接点および3接点のユニットにはダミーブロックが組み込まれています。
- 接点構成は上記以外にもご用意しています。B-289~290をご覧ください。
- リターン形は停止位置のみ鍵が抜き差しできます。各位位置停止はいずれのノッチ位置でも抜き差しできます。なお、任意のノッチ位置の鍵抜け(不拔け)のご指定に際しては、B-276をご覧ください。

- 鍵は2枚付属しています。
 - (1) 板鍵は本体奥まで確実に挿入し、操作してください。挿入が不十分な状態での操作は故障の原因となりますのでご注意ください。
 - (2) 板鍵の操作は各ノッチ位置まで確実に行ってください。
- 鍵ナンバーちがひも製作可能です。お問い合わせください。
- ☆印の機種は、接点使用電流(負荷開閉電流値)が1/2になります。定格絶縁電圧および定格通電電流は同一値です。
- 金接点をご指定の際には B-276 をご覧ください。

□ コンタクトブロック取り付け位置



□ 外形寸法図

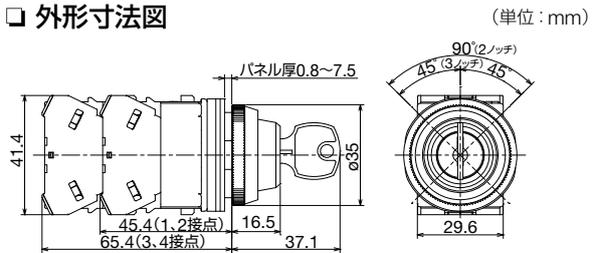

端子ねじ：M3.5 端子カバー：一体形
● スイッチ裏面図は B-280 をご覧ください。

- APEM
- スイッチ表示灯
 - 汎用ボックス
 - 非常停止
 - イネーブル
 - 安全機器
 - 防爆機器
 - 端子台
 - リレーソケット
 - サーキット
 - 電源機器
 - LED照明
 - コントローラ
 - 表示器
 - センサ
 - 自動認識

- フラッシュシリエット
- φ16
- φ22
- φ30
- φ25
- 小形
- 角胴
- 表示灯
- その他製品

- TWN
- TWND
- ARN
- CS
- AC/UC
- カムスイッチ共通
- その他製品