


# JAB Type

サイズ 200mm

JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回金具

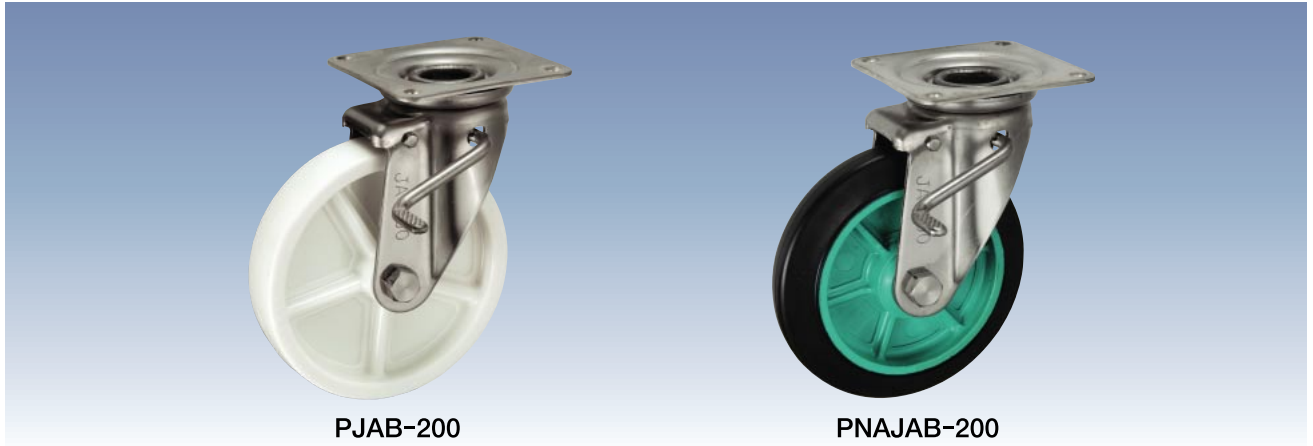

PJBAB-200

PNAJAB-200

単位：mm

サイズ A	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)									
200	■ナイロン													
	PJBAB-200	ナイロン		250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	11	58	3,120	
	PBJAB-200	ナイロン	B/B入	400	408.0								3,330	
	PBDJAB-200	ナイロン	SUS入										3,330	
	■樹脂製ゴム													
	PNJAB-200	ゴム	B/B入	220	224.4	42	20	250	140/140	112/112	11	58	3,400	
	PNDJAB-200	ゴム	SUS入										3,400	
	PNAJAB-200	ゴム											160	163.2
	■樹脂製ウレタンゴム													
	PNUJAB-200	ウレタン	B/B入	350	357.0	42	20	250	140/140	112/112	11	58	3,270	
	PNUDJAB-200	ウレタン	SUS入										3,270	
	PNUAJAB-200	ウレタン											250	255.0
	■MCナイロン													
	UWBJAB-200	MCナイロン	B/B入	500	510.0	42	20	250	140/140	112/112	11	58	4,280	
	UWBDJAB-200	MCナイロン	SUS入										4,280	
	UWAJAB-200	MCナイロン											4,130	
	UWBSJAB-200	MCナイロン	B/B入										3,740	
	UWBSDJAB-200	MCナイロン	SUS入			34	3,740							
	■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。													
	SJAB-200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	11	58	4,050	
SRJAB-200	赤ゴム	B/B入	200	204.0	4,050									
SHJAB-200	高反発ゴム	B/B入	250	255.0	4,050									
CRJAB-200	耐熱ゴム	B/B入			4,130									
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。														
SUIJAB-200	ウレタン	B/B入	400	408.0	42	20	250	140/140	112/112	11	58	4,220		
SUIEJAB-200	導電性ウレタン	B/B入										4,220		

●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません。

軸受 無印 : 滑り軸受け  
 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り  
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。

JAB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。

●金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。  
 板バネは、バネ性を維持する為に、SK5 (炭素工具鋼) を用い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。