



長尺品の連続成型が可能!!
熱熔融タイプのフッ素樹脂を
押出成形した丸棒です。

Elongated tube is available by
continuous extrusion!
Thermally-fusible fluoro resin rods
manufactured by extrusion.



規格 Specifications

- NSP-R規格表 [丸棒(巻物)]
 NSP-R Standard chart [Rod (roll type)]


品番 Article number	呼称(直径 mmφ) Specification (Diameter)	最大巻長さ(m) Max. winding length
NSP-R	2	500
	3	

- SWP-R規格表 [丸棒(ストレート)]
 SWP-R Standard chart [Rod (straight type)]

品番 Article number	呼称(直径 mmφ) Specification (Diameter)	カット長(m) Cut length
SWP-R	4	1
	6	
	8	
	10	
	12	
	13	
	15	
	16	
	18	
	20	
25		

- NSP-R規格表 [リボン]
 NSP-R Standard chart [Thin plate roll]

品番 Article number	幅(mm) Standard width	厚み(mm) Thickness	最大巻長さ(m) Max. winding length
	(A)	(B)	
NSP-R	14.5	2.4	500
	17	2.4	

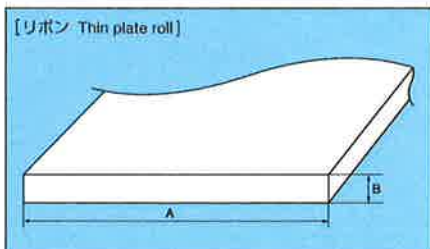

※NSP-Rについては、巻長10m以上10mピッチでお願いいたします。

- SPグレード規格表 [丸棒(ストレート)]
 SP Grade Standard chart [Rod (straight type)]

品番 Article number	呼称(直径 mmφ) Specification (Diameter)	カット長(m) Cut length
51-SWP-R	15	1
	20	
	30	

* Required specification for NSP-R : over 10m length/ 10m pitch.

用途

- 溶接素材
- 切削加工素材

Applications

- Welding material
- Cutting material