


# スーパーハイレグ2000

## 窯業系サイディング用チップソーのベストセラー モデル

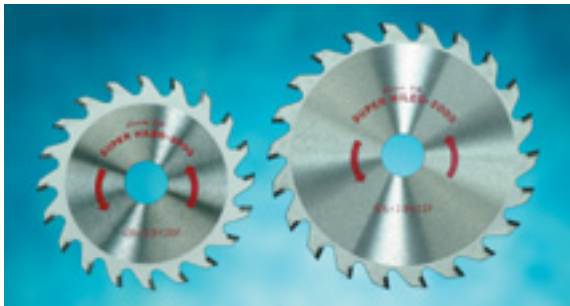

### 用途

窯業系サイディング、スレート、石膏ボード  
木毛板、ケイカル板等の切断に。

### 仕様

外径サイズ：80mm～216mm  
使用電動機：防じんカッター  
集じんマルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (枚)	JANコード	入数 (枚)
SHL- 80	80	2.0	14	20	¥ 4,500	480000	10
SHL- 100	100	2.0	20	20	¥ 4,750	480017	10
SHL- 110	110	2.0	20	20	¥ 4,750	480024	10
* SHL- 112	112	2.0	20	20	¥ 4,750	480031	10
SHL- 125	125	2.0	22	20	¥ 5,250	480048	10
SHL- 160	160	2.0	28	20	¥ 5,750	480055	10
SHL- 180	180	2.0	32	20	¥ 6,250	480062	10
SHL- 216	216	2.0	48	25.4	¥ 10,000	480383	1

バック寸法：80- 125 W147x H181 / 160 W188x H220 / 180 W217x H258

用途詳細	...最適 ...良好 ...可能 空欄...不適切	木質系建材					窯業系建材										金属系建材			樹脂系建材							
		木材	一般合板	プリント合板	天然木化粧板	集成材	ボード パーティクル	ファイバー	ケイカル板	石膏ボード	セメント板	木毛	A L C	硬質窯業系 サイディング	窯業系 サイディング	押出し成形 セメント板	スレート	外壁・モルタル 下地材	フレキシブル ボード	一般軟鋼材	亜鉛鉄板・ カラートタン	金属系 サイディング	アルミサッシ	F R P 板	アクリル板	塩ビ板	
スーパーハイレグ2000																											

# ハイレグチタン (チタンコーティングチップソー)

## 切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。



### 用途

硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード  
木毛板、ケイカル板等の切断に。

### 仕様

外径サイズ：80mm～180mm  
使用電動機：防じんカッター  
集じんマルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (枚)	JANコード	入数 (枚)
HLT- 80	80	2.0	14	20	¥ 5,000	480079	10
HLT- 100	100	2.0	20	20	¥ 5,300	480086	10
HLT- 110	110	2.0	20	20	¥ 5,500	480093	10
* HLT- 112	112	2.0	20	20	¥ 5,500	480109	10
HLT- 125	125	2.0	22	20	¥ 5,900	480116	10
HLT- 160	160	2.0	28	20	¥ 6,500	480123	10
HLT- 180	180	2.0	32	20	¥ 6,900	480130	10

バック寸法：80- 125 W147x H181 / 160 W188x H220 / 180 W217x H258

チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。

用途詳細	...最適 ...良好 ...可能 空欄...不適切	木質系建材					窯業系建材										金属系建材			樹脂系建材							
		木材	一般合板	プリント合板	天然木化粧板	集成材	ボード パーティクル	ファイバー	ケイカル板	石膏ボード	セメント板	木毛	A L C	硬質窯業系 サイディング	窯業系 サイディング	押出し成形 セメント板	スレート	外壁・モルタル 下地材	フレキシブル ボード	一般軟鋼材	亜鉛鉄板・ カラートタン	金属系 サイディング	アルミサッシ	F R P 板	アクリル板	塩ビ板	
ハイレグチタン																											

\*: 在庫僅少品

チップソー