

# FRR-40

ソケット (φ) 2.54mmピッチ ライトアングル (1列/2列)

●ソケット ●Socket ●排母

(接続側φ0.47mmピン)




- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/レーンスペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガラススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー

## 仕様

- ・電流量/3A
- ・絶縁抵抗/10000MΩ MIN (500Vac)
- ・接触抵抗/10mΩ MAX
- ・動作温度範囲/−55℃～+125℃
- ・耐電圧/1000Vrms MIN
- ・RoHS対応製品

## 材質

- 樹脂部
  - ・材質/PCT (ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
  - ・色/黒
  - ・熱変形温度/1.80MPa…255℃
  - ・燃焼性/UL94V-0 (材料)
- スリーブ
  - ・材質/CuZn36Pb3 (C36000)
  - ・処理/純錫メッキ
- コンタクト
  - ・材質/ベリリウム銅 (C17200)
  - ・処理/金メッキ 0.75μm

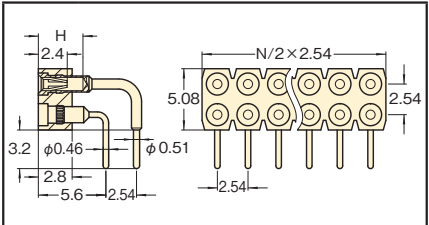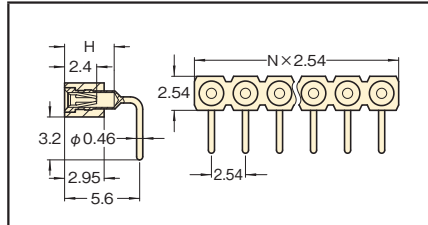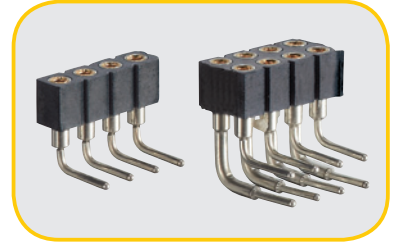

### FRR-41037-00 ライトアングル(1列)

H	ピン数 (N)	品番
3.7	2	FRR-41037-02
	3	FRR-41037-03
	4	FRR-41037-04
	5	FRR-41037-05
	6	FRR-41037-06
	7	FRR-41037-07
	8	FRR-41037-08
	9	FRR-41037-09
	10	FRR-41037-10
	11	FRR-41037-11
	12	FRR-41037-12
13	FRR-41037-13	
14	FRR-41037-14	
15	FRR-41037-15	
16	FRR-41037-16	
17	FRR-41037-17	
18	FRR-41037-18	
19	FRR-41037-19	
20	FRR-41037-20	

ご注文個数 10個～

### FRR-42037-00 ライトアングル(2列)


H	ピン数 (N)	品番
3.7	4	FRR-42037-02
	6	FRR-42037-03
	8	FRR-42037-04
	10	FRR-42037-05
	12	FRR-42037-06
	14	FRR-42037-07
	16	FRR-42037-08
	18	FRR-42037-09
	20	FRR-42037-10
	22	FRR-42037-11
	24	FRR-42037-12
	26	FRR-42037-13
	28	FRR-42037-14
	30	FRR-42037-15
	32	FRR-42037-16
	34	FRR-42037-17
36	FRR-42037-18	
38	FRR-42037-19	
40	FRR-42037-20	

ご注文個数 10個～

## 用途

POINT

### 垂直の取付例

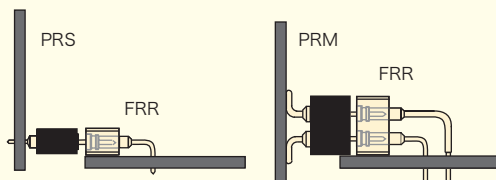

### 水平の取付例

