

●段重ね端子 (固定型) 2.00mmピッチ用 ●Stacking header shunt (2.00mm pitch) ●接続端子 (固定型) 2.00mm間隔用

- 1 スペーサーの選定
- 2 ジュラコン
- 3 ステンレス
- 4 スチール
- 5 PPS
- 6 PBT
- 7 エコ
- 8 アルミ
- 9 ベーク
- 10 ナイロン/レー
- 11 ピーク
- 12 ABS
- 13 LED
- 14 D-Sub
- 15 PTFE
- 16 セラミックス/ガス
- 17 チタン
- 18 ポリカーボネート
- 19 ガラエボ


仕様

- 電流容量 / 1A
- 耐電圧 / 600VAC 1分間
- 絶縁抵抗 / 1000MΩ MIN
- 接触抵抗 / 30mΩ MAX
- 動作温度範囲 / -40℃ ~ +85℃

材質

- 樹脂部
 - ・材質 / PBT (ガラス含有率30%)
 - ・色 / 黒
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...200℃
 - ・燃焼性 / UL94V-0 (材料)
- コンタクト
 - ・材質 / 黄銅
 - ・処理 / 金メッキ (ニッケル下地)

●RoHS対応製品



MTW-2002-00 (ピッチ2.00mm) 2列			H	ピン数	品番	H	ピン数	品番	H	ピン数	品番
<p>PCB取付穴径φ0.8</p>	2	2	MTW-2002-01	2	30	MTW-2002-15	2	58	MTW-2002-29		
		4	MTW-2002-02		32	MTW-2002-16		60	MTW-2002-30		
		6	MTW-2002-03		34	MTW-2002-17		62	MTW-2002-31		
		8	MTW-2002-04		36	MTW-2002-18		64	MTW-2002-32		
		10	MTW-2002-05		38	MTW-2002-19		66	MTW-2002-33		
		12	MTW-2002-06		40	MTW-2002-20		68	MTW-2002-34		
		14	MTW-2002-07		42	MTW-2002-21		70	MTW-2002-35		
		16	MTW-2002-08		44	MTW-2002-22		72	MTW-2002-36		
		18	MTW-2002-09		46	MTW-2002-23		74	MTW-2002-37		
		20	MTW-2002-10		48	MTW-2002-24		76	MTW-2002-38		
		22	MTW-2002-11		50	MTW-2002-25		78	MTW-2002-39		
		24	MTW-2002-12		52	MTW-2002-26		80	MTW-2002-40		
		26	MTW-2002-13		54	MTW-2002-27					
		28	MTW-2002-14		56	MTW-2002-28					

ご注文個数 (~20Pin迄) 50個 ~、(22Pin~) 10個 ~


用途



MTW ●段重ね端子 (固定型) 2.00mmピッチ用

(使用例)

下の図の様に親基板上に子基板をH(mm)の間隔をあけて取付ける時にご使用下さい。

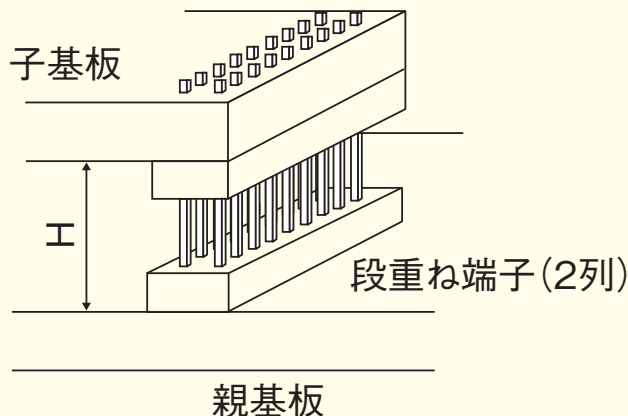

- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレット ツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ブッシュ
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー