ฝาสำหรับก้านเสา
ROD CAPS

CAD **AC-25-GP** ทำจากพลาสติก

PAT.PEND.

AC-25-GP-6



ตัวอย่างการติดตั้ง
Example of installation



วิธีการติดตั้ง
Installation method



ลักษณะเด่น Feature

- ป้องกันผิวหน้าที่มีการทาสี
- ป้องกันเสียงรบกวนจากแรงสั่นสะเทือน

- Protects coated surface.
- Prevents noise caused by vibration.

ข้อมูลจำเพาะ
- วัสดุ: พอลิอะซีทัล (POM)
- สีมาตรฐาน: ดำ

การใช้งาน
- แผงไฟ/แผงจ่ายไฟ/แผงควบคุม/เครื่องสั่น

Specifications
- Material: Polyacetal (POM)
- Standard color: Black

Specific use
- Power boards, distribution boards, control panels, oscillation devices

แบบที่ใช้อ้างอิงสำหรับการดัดแปลงก้านเสา
Rod processing dimensions

ตอนที่ใส่ก้านเสา
Rod at insertion

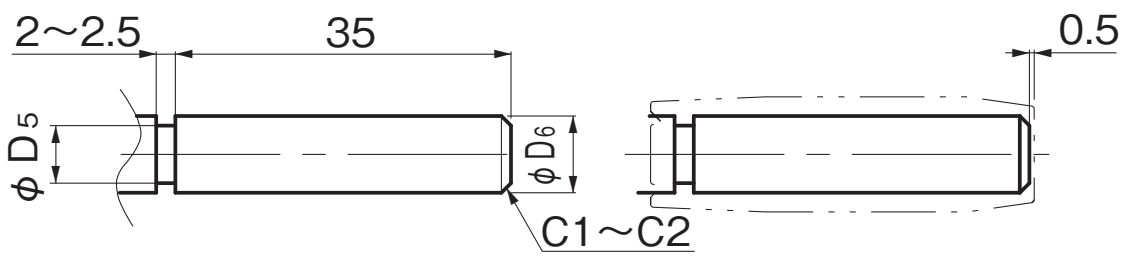

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	ϕD1	ϕD2	ϕD3	ϕD4	ϕD5	ϕD6	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
AC-25-GP-6		2D/3D	10	9	6.1	8	4	6	2	04203
AC-25-GP-8		2D	12	11	8.1	10	6	8	2	03994
AC-25-GP-10		2D	14	13	10.1	12	8	10	3	03997

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ฝาพลาสติกวันทัชสำหรับก้านเสา
ROD CAPS

RoHS 10 CAD **AC-25-GU** ทำจากพลาสติก

AC-25-GU



PAT.PEND.

〔ตัวครอบด้านนอก〕
Outercap



〔ตัวครอบด้านใน〕
Innercap



ภาพด้านตัดสำหรับการติดตั้งตัวครอบ
Cross-section of fitted cap

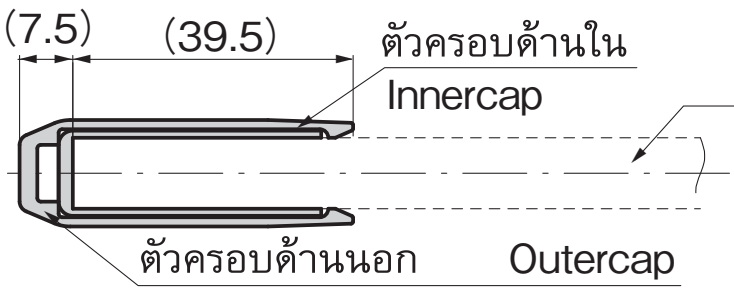

ลักษณะเด่น Feature

- สามารถติดตั้งแบบวันทัชบนก้านเสาได้
- ไม่จำเป็นต้องดัดแปลงก้านเสา
- ปกป้องสีบนพื้นผิวและป้องกันความหลวมคลอน
- ป้องกันเสียงรบกวนจากแรงสั่นสะเทือน

- Can be fitted to the rod in a single action.
- Processing of the rod is not necessary.
- Protects the painted surface and prevents looseness.
- Prevents vibration noise.

ข้อมูลจำเพาะ
- วัสดุ: ตัวครอบด้านนอก/พอลิอะซีทัล(POM), ตัวครอบด้านใน/อิลาสโตเมอร์
- เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านเสาที่ใช้: ϕ6, ϕ8, ϕ10

การใช้งาน
- ตู้ไฟ/แผงไฟ

หมายเหตุ
- ในตอนที่ติดตั้งกรุณาเช็ดคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกที่ก้านเสาออกให้สะอาด

Specifications
- Material: Outer cap / Polyacetal (POM) Inner cap / Elastomer
- Applicable shaft size: ϕ6, ϕ8, ϕ10

Specific use
- Cubicles, power distribution boards.

Remarks
- Wipe grease, dirt, etc., from the rod before fitting.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	ϕD1	ϕD2	ϕD3	ϕD4	L	ก้านเสาที่ใช้ได้ Applicable rod	รหัส Code
AC-25-GU-6	●	2D/3D	11	6	8	5.4	14	ϕ6	04217
AC-25-GU-8	●	2D/3D	13	8	10	7.4	16	ϕ8	04218
AC-25-GU-10	●	2D/3D	15	10	12	9.4	16	ϕ10	04219

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

วิธีติดตั้ง Installation method



(ไม่จำเป็นต้องดัดแปลงก้านเสา)
①ติดตั้งตัวครอบด้านในเข้ากับปลายของก้านเสา
②จากนั้นใส่ตัวครอบด้านนอกที่ด้านบน
(Processing of the rod is not necessary.)
①The inner cap is fitted on the tip of the rod.
②The outer cap is fitted over the inner cap.

ฝาพลาสติกสำหรับก้านเสา
ROD CAPS

CAD **AC-25-G** ทำจากพลาสติก

PAT.PEND.

AC-25-G-8

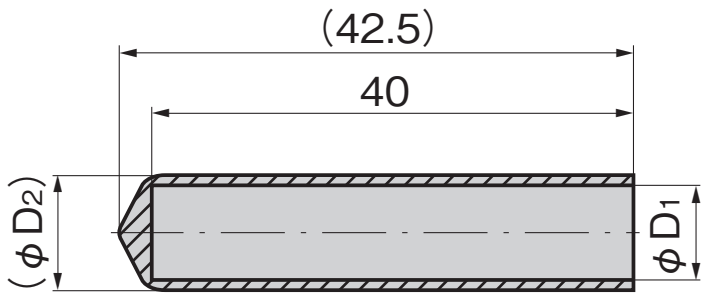

ก้านเสามีจำหน่ายแยก
Rod is optional.



ลักษณะเด่น Feature

- ปกป้องสีบนพื้นผิวและป้องกันความหลวมคลอน
- ป้องกันเสียงรบกวนจากแรงสั่นสะเทือน
- เนื่องจากทำจากไวนิลคลอไรด์จึงทำให้ติดแน่นกับก้านเสาและหลุดออกได้ยาก อีกทั้งยังมีความลื่นขึ้น

- Coating surface is protected and looseness is prevented.
- Noise by vibration is prevented.
- Made of polyvinyl chloride resin. Adhered to the rod so it is difficult to remove and sliding is good.

ข้อมูลจำเพาะ
- วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
- สีมาตรฐาน: ดำ

การใช้งาน
- ตู้ไฟ/แผงไฟ

หมายเหตุ
- กรุณาใช้กาวแบบยางสังเคราะห์เพื่อให้หลุดได้ยากยิ่งขึ้น

Specifications
- Material: Polyvinyl chloride (PVC)
- Standard color: Black

Specific use
- Cubicles and power/distribution boards

Remarks
- For further adherence use synthetic rubber adhesives.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	ϕD1	(ϕD2)	ก้านเสาที่ใช้ได้ Applicable rod	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
AC-25-G-6		2D/3D	6	8	ϕ6	1.3	01648
AC-25-G-8		2D/3D	8	10	ϕ8	1.8	01649
AC-25-G-10		2D/3D	10	12	ϕ10	2.4	01650

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10