


ベアリングホルダーセット 止め輪タイプ 四角型


Bearing Holder Set Ring stopping method Type Square style

ボールベアリングを止め輪で固定したタイプです。

RoHS指令適合品

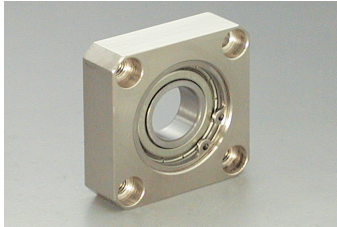


BSRM

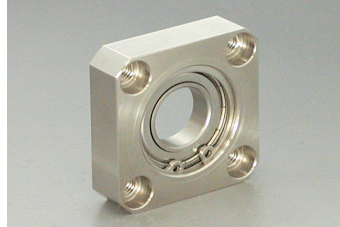

BSRS

- H 鋼材S45C
- H 鉛フリー無電解ニッケルメッキ Electroless Nickel plating
- B ベアリング鋼 Steel
- H ステンレスSUS304 Stainless steel
- B ステンレス製 Stainless steel

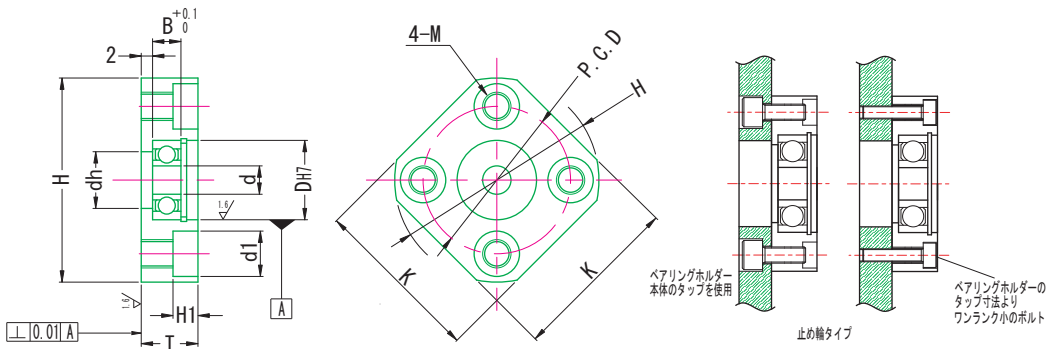

寸法表

Unit : mm

品番	ベアリング	品番	ベアリング	d	D (H7) 許容差	B	H	K	T	dh	P. C. D.	M (下孔)	d1	H1	(g)														
BSRM	605ZZ			5	14	+0.018 0	5	36	30	10	10	26	M 5 × P0.8 (4.3)	8.0	4.4	54													
	625ZZ				16			38	31	12	28	55																	
	606ZZ				17			39	32	13	29	66																	
	626ZZ				19			41	34	15	31	73																	
	608ZZ			22	7	45	36	12	18	35	92																		
	628ZZ			24	8	47	37	13	20	37	102																		
	6900ZZ			22	BSRS	6900ZZ	10	22	+0.021 0	6	45	36				11	19	35	M 6 × P1.0 (5.2)	9.5	5.4	79							
	6000ZZ			26				8			50	39				13	22	40				109							
6200ZZ	30	9	54	42				14			24	44	142																
6901ZZ	24	6	48	38				11			21	38	86																
6001ZZ	28	12	6001ZZ	28			+0.025 0	8	52	40	13	24	42	M 8 × P1.25 (6.8)	11.0	6.5	111												
6201ZZ	32								10	56	43	15	26				46	152											
6902ZZ	28								15	6902ZZ	35	+0.025 0	11				57	45				12	25	45	M 10 × P1.5 (8.5)	14.0	8.6	126	
6002ZZ	32																9	60				46	14	28				48	160
6202ZZ	35	11	64	49	17	29	52	220																					
6904ZZ	37	9	69	54	15	34	56	216																					
6004ZZ	42	20	6004ZZ	42	+0.030 0	12	77	59	18	36	64	M 10 × P1.5 (8.5)	14.0				8.6	299											
6204ZZ	47						14	81	62	20	40							68	396										
6005ZZ	47						25	6005ZZ	52	+0.030 0	12			88	67	18		41	72	M 10 × P1.5 (8.5)	14.0	8.6	405						
6205ZZ	52													15	94	72		22	45				78	578					
6006ZZ	55	30	6006ZZ	62	+0.030 0	13								96	73	20		48	80				M 10 × P1.5 (8.5)	14.0	8.6	506			
6206ZZ	62													16	104	79		23	55							88	709		
6007ZZ	62						35	6007ZZ	62	+0.030 0	14			104	79	21		55	88							M 10 × P1.5 (8.5)	14.0	8.6	615
6008ZZ	68													15	114	86		23	60										96

ベアリングホルダーセット