Polishing Felt Buffs

フェルトバフ

高品質の羊毛 100%を起毛して圧縮しています。
均質な素材は各種研磨剤の浸透性が良く研磨力もたいへん優れています。

※フォト：ハードタイプ

ハードタイプ

【特長】製造過程において圧縮の際にわずかにボンドを浸透させています。形状保持が可能のため、角あてや小径穴や溝などの研磨仕上げに適しています。併用する研磨剤の粒度は指定ありませんので、仕上げ面粗度に対応してください。

【用途】金型、各種金属、セラミックスなどの研磨に適します。

【タイプ】ソフト ⇔ ハード

ソフトタイプ

【特長】羊毛のみで起毛・圧縮してあります。ボンドは入っておりません。ソフトなあたりが得られ、曲線部や複雑部に適します。
併用する研磨剤の粒度は＃1000 以上が適しています。

【用途】金型、各種金属、セラミックスなどの研磨に適します。

【タイプ】ソフト ⇔ ハード

ホイル型

軸径 φ3.0 mm

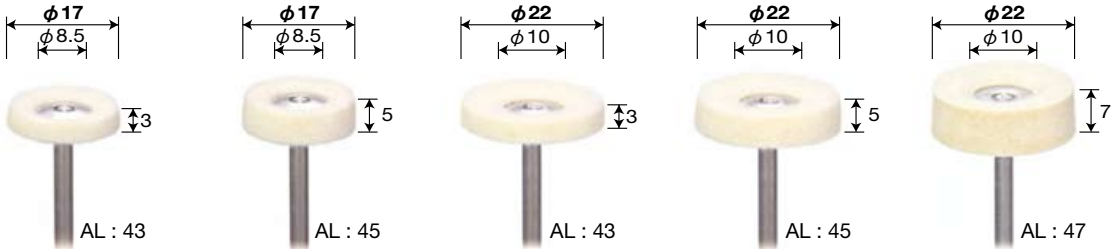

タイプ	品　番	品　番	品　番	品　番	品　番
ハードタイプ	258-00022	258-00008	258-00024	258-00010	258-00026
ソフトタイプ	258-00021	258-00007	258-00023	258-00009	258-00025
最高許容回転数	15,000rpm	15,000rpm	15,000rpm	15,000rpm	10,000rpm

ソロバン型

筒型

砲弾型

軸径 φ3.0 mm

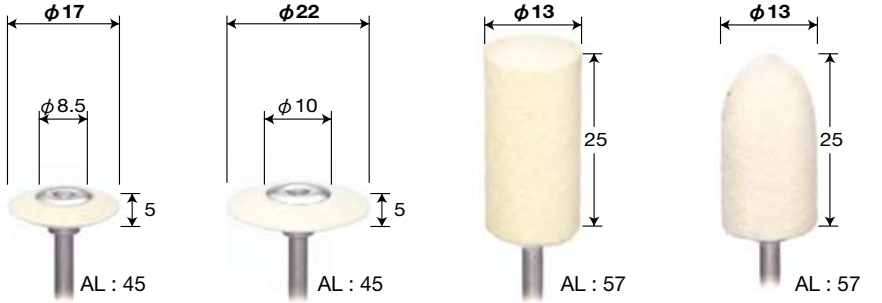

タイプ	品　番	品　番	品　番	品　番
ハードタイプ	258-00018	258-00020	058-02001	058-02002
ソフトタイプ	-	-	-	-
最高許容回転数	15,000rpm	15,000rpm	20,000rpm	20,000rpm

使用例写真

※ AL 寸法は全長です。

注意：電動（速度可変式）マイクログラインダーや、マシニングセンター等の工作機械に取り付けてご使用ください。エアーグラインダーでは使用できません。