

NWDX4D

アクアドリル NWDX 4D

AQUA Drills NWDX 4D

切削条件 Drilling Condition ▶▶▶A-129

超硬

h7


13.0-55.0

工具材料 シャンク磨損差

直径範囲

- 優れた切削バランスにより一般鋼からステンレス鋼まで安定した穴あけ加工が可能です。

Superior balance provides consistent drilling of materials ranging from Low Carbon Steel to Stainless Steel.

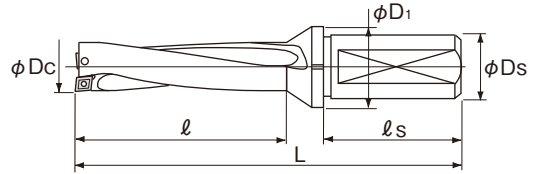

- ホルダ Holder

LIST 9514

オーダー方法 商品記号

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

商品記号 Code	直径 Dc	寸法				半径方向 オフセット量 (最大)	在庫 Stock	参考価格 Price	形状																																							
		L	ℓ	D ₁	D _s					ℓ _s																																						
NWDX130D4S20	13.0	114	55	28	20	44	0.35	47,300																																								
NWDX135D4S20	13.5	116	57							20	44	0.30	47,300																																			
NWDX140D4S20	14.0	118	59											20	44	0.25	47,300																															
NWDX145D4S20	14.5	120	61															20	44	0.20	47,300																											
NWDX150D4S20	15.0	122	63																			20	44	0.15	47,300																							
NWDX155D4S20	15.5	124	65																							20	44	0.40	48,400																			
NWDX160D4S20	16.0	126	67																											20	44	0.35	48,400															
NWDX165D4S20	16.5	128	69																															20	44	0.30	48,400											
NWDX170D4S20	17.0	130	71																																			20	44	0.25	50,700							
NWDX175D4S25	17.5	144	73																																							32	25	56	0.20	50,700		
NWDX180D4S25	18.0	146	75	32	25	56	0.50	51,900																																								
NWDX185D4S25	18.5	148	77						32	25	56	0.45	51,900																																			
NWDX190D4S25	19.0	150	79											32	25	56	0.40																														51,900	
NWDX195D4S25	19.5	152	81															33	25	56	0.30																											51,900
NWDX200D4S25	20.0	154	83																			33	25	56	0.30																							
NWDX205D4S25	20.5	156	85																							33	25	56	0.20																			
NWDX210D4S25	21.0	158	87																											33	25	56	0.15															
NWDX215D4S25	21.5	160	89																															33	25	56	0.10											
NWDX220D4S25	22.0	162	91																																			33	25	56	0.10							
NWDX225D4S25	22.5	164	93																																							33	25	56	0.05	51,900		
NWDX230D4S25	23.0	169	95	37	25	56	0.70	53,000																																								
NWDX235D4S25	23.5	171	97						37	25	56	0.60	53,000																																			
NWDX240D4S25	24.0	173	99											37	25	56	0.60																														53,000	
NWDX245D4S25	24.5	175	101															37	25	56	0.50																											53,000
NWDX250D4S25	25.0	177	103																			41	32	60	0.45																							
NWDX255D4S32	25.5	185	105																							41	32	60	0.40																			
NWDX260D4S32	26.0	187	107																											41	32	60	0.35															
NWDX265D4S32	26.5	189	109																															41	32	60	0.25											
NWDX270D4S32	27.0	191	111																																			41	32	60	0.20							
NWDX275D4S32	27.5	193	113																																							41	32	60	0.15	55,300		
NWDX280D4S32	28.0	195	115	41	32	60	0.10	55,300																																								
NWDX285D4S32	28.5	197	117						50	40	70	1.00	55,300																																			
NWDX290D4S32	29.0	201	120											50	40	70	0.95																														55,300	
NWDX295D4S32	29.5	203	122															50	40	70	0.90																											60,100
NWDX300D4S40	30.0	218	124																			54	40	70	0.80																							
NWDX310D4S40	31.0	222	128																							54	40	70	0.70																			
NWDX320D4S40	32.0	226	132																											54	40	70	0.70															
NWDX330D4S40	33.0	230	136																															54	40	70	0.55											
NWDX340D4S40	34.0	234	140																																			54	40	70	0.45							
NWDX350D4S40	35.0	238	144																																							54	40	70	0.35	60,100		
NWDX360D4S40	36.0	242	148	54	40	70	0.20	60,100																																								
NWDX370D4S40	37.0	253	153						49.5	40	70	1.00	69,100																																			
NWDX380D4S40	38.0	257	157											49.5	40	70	0.90																														69,100	
NWDX390D4S40	39.0	261	161															49.5	40	70	0.80																											69,100
NWDX400D4S40	40.0	265	165																			49.5	40	70	0.80																							
NWDX410D4S40	41.0	269	169																							49.5	40	70	0.70																			
NWDX420D4S40	42.0	273	173																											49.5	40	70	0.60															
NWDX430D4S40	43.0	277	177																															49.5	40	70	0.60											
NWDX440D4S40	44.0	281	181																																			49.5	40	70	0.50							
NWDX450D4S40	45.0	285	185																																							49.5	40	70	0.40	69,100		
NWDX460D4S40	46.0	289	189	49.5	40	70	1.50	74,900																																								
NWDX470D4S40	47.0	293	193						49.5	40	70	1.40	74,900																																			
NWDX480D4S40	48.0	297	197											49.5	40	70	1.30																														74,900	
NWDX490D4S40	49.0	301	201															49.5	40	70	1.20																											74,900
NWDX500D4S40	50.0	305	205																			49.5	40	70	1.10																							
NWDX510D4S40	51.0	309	209																							-	40	70	1.00																			
NWDX520D4S40	52.0	313	213																											-	40	70	0.90															
NWDX530D4S40	53.0	317	217																															-	40	70	0.80											
NWDX540D4S40	54.0	321	221																																			-	40	70	0.60							
NWDX550D4S40	55.0	325	225																																							-	40	70	0.50	78,700		