
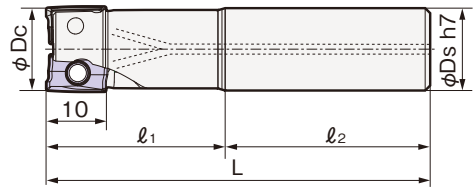


●鋼からアルミまで、エアーク付きで高能率側削り加工に最適です。

This end mill having air hole is suitable for high efficiency side milling from Carbon Steel to Aluminum.



●ホルダ Holder

LIST 9438

オーダ方法 呼び

切削条件 Milling Condition C-202

標準タイプ Standard type

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

| 呼び Code | 外径 Dc | 寸法 Dimension(mm) | | | | 刃数 No. of Teeth | 在庫 Stock | 参考価格 Price |
|------------|----------|------------------|----------------|----------------|-----|--------------------|-------------|---------------|
| | | Ds | ℓ ₁ | ℓ ₂ | L | | | |
| NWEX2014E | 14 | 16 | 25 | 55 | 80 | 1 | ● | 20,500 |
| NWEX2016E | 16 | | | 75 | 100 | 2 | | 25,500 |
| NWEX2018E | 18 | | | 80 | 110 | 3 | | 26,400 |
| NWEX2020E | 20 | 20 | 30 | 80 | 110 | 3 | ● | 31,500 |
| NWEX2022E | 22 | | | | | | | 32,400 |
| NWEX2025E | 25 | 25 | 35 | 85 | 120 | 4 | ● | 36,600 |
| NWEX2028E | 28 | | | | | | | 37,400 |
| NWEX2030E | 30 | | | | | | | 39,200 |
| NWEX2032E | 32 | 32 | 40 | 90 | 130 | 5 | ● | 43,300 |
| NWEX2040E | 40 | | | | | | | 57,900 |
| NWEX2050E | 50 | 32 | 30 | 120 | 150 | 7 | ● | 61,300 |
| NWEX2063E | 63 | | | | | | | 8 |

ロングタイプ Long type

| | | | | | | | | |
|------------|----|----|-----|-----|--------|---|---|--------|
| NWEX2014EL | 14 | 16 | 25 | 95 | 120 | 1 | ● | 24,600 |
| NWEX2016EL | 16 | | | 120 | 145 | 2 | | 30,600 |
| NWEX2018EL | 18 | | | 110 | 150 | | | 31,100 |
| NWEX2020EL | 20 | 40 | 110 | 150 | 31,600 | | | |
| NWEX2022EL | 22 | 30 | 120 | | 32,400 | | | |
| NWEX2025EL | 25 | 25 | 30 | 140 | 170 | 2 | ● | 34,400 |
| NWEX2028EL | 28 | | | | | | | 36,600 |
| NWEX2030EL | 30 | | | | | | | 37,600 |
| NWEX2032EL | 32 | 32 | 60 | 120 | 180 | 2 | ● | 38,600 |
| NWEX2040EL | 40 | | | | | | | 30 |

●チップ Inserts

C-96 を参照ください。 See page C-96.

●パーツ Parts

C-99 を参照ください。 See page C-99.

シリーズ一覧

Product range

| | 型式 Model | 内容 Type | 外径(mm) | | | | | | 形状 |
|---------------|---|-----------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|----|
| | | | φ14 | φ25 | φ40 | φ63 | φ80 | φ125 | |
| 柄つきタイプ | NWEX 2000E | 標準タイプ Standard type | 14 | | | 63 | | | |
| | NWEX 2000EL | ロングタイプ Long type | 14 | | 40 | | | | |
| | NWEX 3000E | 標準タイプ Standard type | 25 | | | 63 | | | |
| | NWEX 3000ES | ショートタイプ Short type | | | 50 | 63 | | | |
| | NWEX 3000EL | ロングタイプ Long type | 25 | | 40 | | | | |
| | NWEX 3000E-C | 型彫りタイプ Coarse pitch type | 40 | | | 63 | | | |
| NWEX 3000ES-C | ショート型彫りタイプ Short & Coarse pitch type | | | 50 | 63 | | | | |
| シエルタイプ | NWEX 2000F | 標準タイプ Standard type | 40 | | | 63 | | | |
| | NWEX 3000F | 標準タイプ Standard type | 40 | | | 63 | | | |
| | NWEX 3000R | 標準タイプ Standard type | | | | 80 | 125 | | |
| | NWEXF 3000R | 多刃タイプ Fine pitch type | | | | 80 | 125 | | |

