ご注文方法（注文例）	加工内容	型　式	—	寸法(mm)	—	タップ加工 TorW	数　量
	切断のみ →	AFS-8080-8	—	500	—	無記入	1本
	片端面タップ →	AFS-8080-8	—	1500	—	T	2本
	両端面タップ →	AFS-8080-8	—	3000	—	W	3本

タップ加工　T：片端面タップ(深さ16mm)
W：両端面タップ(深さ16mm)



ヘビー級

○ NIC規格タップ位置

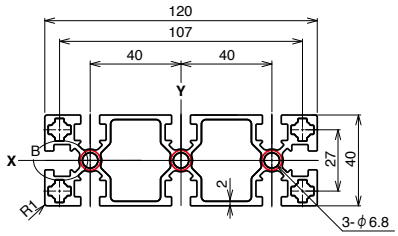

AFS-40120-8

6,990 円/m

適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-4040-8(3個使用)

●グレー色
ECP-4040-8-GY(3個使用)

190 円/piece



参照　P202…36

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm²	1293.6 mm²	3.493 kg/m	Ix 24.2×10⁴ mm⁴	Iy 201.8×10⁴ mm⁴

ヘビー級

○ NIC規格タップ位置

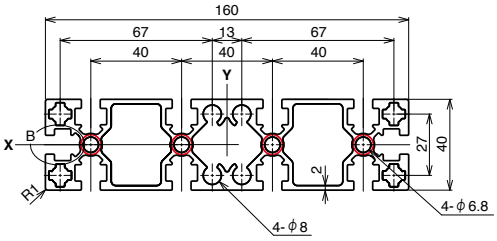

AFS-40160-8

9,770 円/m

適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-4080-8(2個使用)

●グレー色
ECP-4080-8-GY(2個使用)

220 円/piece



参照　P202…37

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm²	1805.9 mm²	4.876 kg/m	Ix 34.6×10⁴ mm⁴	Iy 440.5×10⁴ mm⁴

ヘビー級

○ NIC規格タップ位置

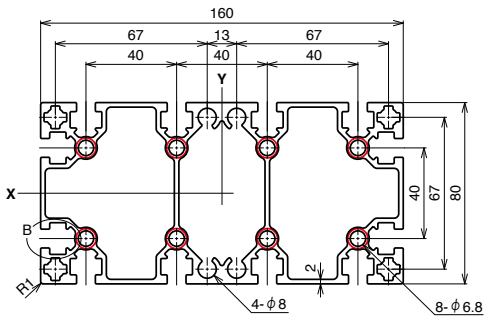

AFS-80160-8

13,260 円/m

適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-8080-8(2個使用)

●グレー色
ECP-8080-8-GY(2個使用)

260 円/piece

参照　P202…38

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm²	2427.9 mm²	6.555 kg/m	Ix 207.6×10⁴ mm⁴	Iy 647.1×10⁴ mm⁴

● **加工内容**

座グリ加工

角度切断



切欠き加工



座グリ加工・角度切断・切欠き加工については図面にてご指示ください。

● **納期詳細 P437**

● **CAD：IGES・STEP・DXFデータ有。RoHS対応品です。**

※1**販売寸法**：商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

※　**定　価**：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。