

mini Quickパット



製品記号:MQPAT




内装
(1個入り)

Quickパット使用
このマークがついている商品を取り付けて使用してください。


特長

- 工具なしで手早くディスクを脱着できます。
- アタリが柔らかく、曲面・R面の研磨・仕上げに最適です。

取り付け方法

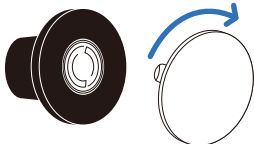

工具にあわせて付属の軸を取り付けてください。

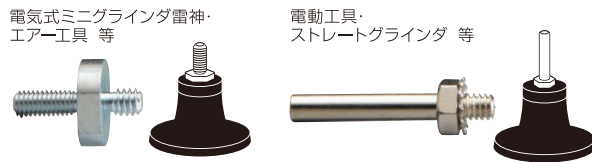


	サイズ	品番	梱包 (内装)	ポイント 大作戦 (内装につき)	
	50φ用	45φ	MQPAT50	1個	5ポイント
	75φ用	70φ	MQPAT75	1個	5ポイント

標準品

mini Quickペーパー



製品記号:MQP

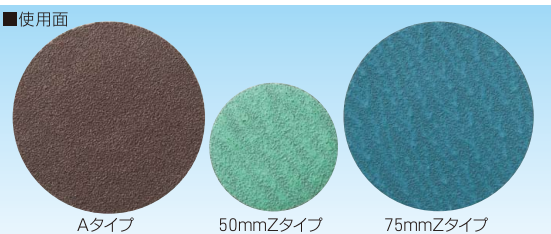

内装
(5枚入り)

特長

- 平面だけでなく、曲面・R面に最適です。
- 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。

主な用途

Aタイプ…一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業
Zタイプ…一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業

外径 (mm)	砥粒	粒度(#)								梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	最高使用回転数	ポイント 大作戦 (内装につき)	
		36	40	60	80	120	180	240	320					400
50	A		MQP50A40	MQP50A60	MQP50A80	MQP50A120	MQP50A180	MQP50A240	MQP50A320	MQP50A400	50枚 (5枚×10)	63m/s (3,800m/min)	24,070rpm	5 ポイント
	Z36			MQP50Z60	MQP50Z80	MQP50Z120								
	Z40			MQP50Z60	MQP50Z80	MQP50Z120								
	Z36		MQP50A40	MQP50A60	MQP50A80	MQP50A120	MQP50A180	MQP50A240	MQP50A320	MQP50A400			16,050rpm	
75	A		MQP75A40	MQP75A60	MQP75A80	MQP75A120	MQP75A180	MQP75A240	MQP75A320	MQP75A400	50枚 (5枚×10)	63m/s (3,800m/min)	24,070rpm	5 ポイント
	Z36			MQP75Z60	MQP75Z80	MQP75Z120								
	Z40			MQP75Z60	MQP75Z80	MQP75Z120								
	Z36		MQP75A40	MQP75A60	MQP75A80	MQP75A120	MQP75A180	MQP75A240	MQP75A320	MQP75A400			16,050rpm	

標準品 標準標準品 納期がかかる場合があります。 および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

mini Quick FC



製品記号:MQFC



内装
(5枚入り)

外径 (mm)	粒度				梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	最高使用回転数	ポイント 大作戦 (内装につき)
	荒目	中目	細目	仕上げ				
50	MQFC50A	MQFC50T	MQFC50H	MQFC50S	50枚 (5枚×10)	63m/s (3,800m/min)	24,070rpm	5 ポイント
75	MQFC75A	MQFC75T	MQFC75H	MQFC75S	50枚 (5枚×10)	63m/s (3,800m/min)	16,050rpm	5 ポイント

標準標準品 納期がかかる場合があります。

荒目…#120相当 中目…#240相当
細目…#320相当 仕上げ…#600相当

特長

- クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、きれいに仕上げができます。
- 通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じません。

主な用途

一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業、皮膜剥離、サビ取り作業

その他の製品
mini Quickシリーズ