


# 10-21-AF-A series エアフィルタ

## 型式表示方法

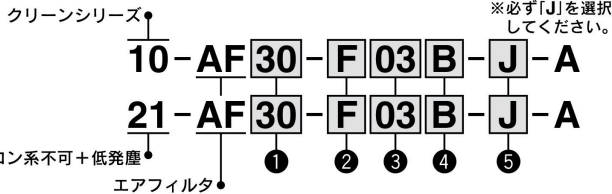

- ・オプション・標準は、a~eの各項目毎に1つずつ選択できます。
- ・オプション記号・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。

	記号	内容	① ボディサイズ				
			20	30	40	50	60
②	ねじ種類	無記号	メートルねじ (M5)				
		N <sup>注1)</sup>	NPT				
		F <sup>注2)</sup>	G				
+							
③	管接続口径	01	1/8				
		02	1/4				
		03	3/8				
		04	1/2				
		06	3/4				
+							
④	a 取付	無記号	取付オプションなし				
		B <sup>注3)</sup>	ブラケット付				
+							
⑤	b ケース	無記号	ポリカーボネートケース				
		2	金属ケース				
		6	ナイロンケース				
		8	レベルゲージ付金属ケース				
		C	ケースガード付				
		6C	ケースガード付・ナイロンケース				
+							
c	ドレン排出口	J <sup>注4)</sup>	ドレンガイド 1/8				
			ドレンガイド 1/4				
+							
d	流れ方向	無記号	流れ方向: 左→右				
		R	流れ方向: 右→左				
+							
e	圧力単位	無記号	製品銘板、ケース注意表示の単位表記: MPa				
		Z <sup>注5)</sup>	製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、* F				
			○ <sup>注8)</sup>	○ <sup>注8)</sup>	○ <sup>注8)</sup>	○ <sup>注8)</sup>	○ <sup>注8)</sup>

注1) ドレンガイドは、NPT1/8(サイズ20に適用)、NPT1/4(サイズ30~60に適用)となります。

注2) ドレンガイドは、G1/8(サイズ20に適用)、G1/4(サイズ30~60に適用)となります。

注3) ブラケットアセンブリは、同時梱包となり、組付けられていません。

注4) ハルプ機能は付いていません。

注5) ねじ種類NPTが対象となります。

新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのための販売となります。

注6) ケースガードは標準装備(ポリカーボネート)となります。

注7) ケースガードは標準装備(ナイロン)となります。

注8) ○は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。