


# ホルコアドリル L150 シリーズ

## 特長

- 穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現
- 穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長 150mm を全サイズに適用  
\*長穴の2つの効果(LV・LA・LS)
- 切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性アップ
- 残材の状態が確認しやすく残材の除去もスムーズ

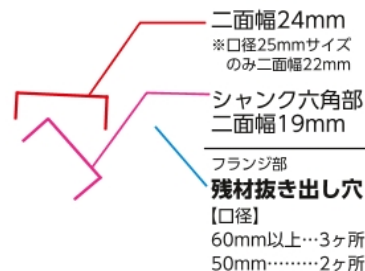

※口径 40mm以下には写真の抜き出し穴はございません。本体側面の長穴より、残材を押し出してください。

## サイズ表

モルタル・ブロック・レンガ用 (LV) ALCパネル用 (LA)  
サイディング・複合板・木材・FRP・塩ビ管用 (LS)

### LV

品番表記 LV/LA/LS-(口径) 例: LV-25 SDS-plus軸の場合: LV-25-SDS

口径	LV		LA		LS		口径				
	単位: mm	単位: 円	単位: mm	単位: 円	単位: mm	単位: 円					
	有効長	標準価格 (税抜き)	有効長	標準価格 (税抜き)	有効長	標準価格 (税抜き)					
25	150	9,500	150	9,500	150	10,000	25				
29							29				
32		10,000		10,000			150	10,000	32		
35									35		
38									38		
40		11,000		11,000			150	11,000	40		
50		50									
60		11,500		11,500			150	16,000	60		
65		12,000		12,000					12,000	17,000	65
70		13,000		13,000							13,000
75		13,500		13,500					13,500	14,000	
80		14,000		14,000							150
90		15,000		15,000					17,000	18,000	
100		16,000		16,000			18,000	18,000			
110		17,000		17,000					18,000	18,000	110
120	18,000	18,000	24,000	28,000	120						
130	24,000	24,000			28,000	30,000	130				
150	28,000	28,000					30,000	32,000	150		
160	30,000	30,000			32,000	35,000			160		
170	32,000	32,000					35,000	35,000	170		
180	35,000	35,000			180						

※シャンクは、SDS-plus 軸とストレート軸の2種類をご用意しておりますので、ご注文の際にはシャンク形状をご指定ください。


振動用  
軽量ハンマー用

### LA

回転用  
軽量ハンマー用  
(回転モード使用)

### LS

回転用  
軽量ハンマー用  
(回転モード使用)

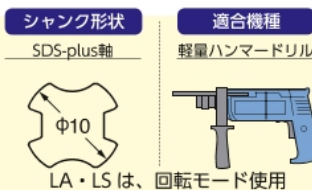

適合母材 ○: 推奨 ○: 可能

品番	電動工具使用モード	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	モルタル	ブロック	レンガ	石材	人造大理石	陶器タイル	磁器タイル	押出成形セメント板	石膏ボード	ALCパネル	窯業系サイディング	金属系サイディング	複合板	木材	FRP	塩ビ管	ヒューム管	金属板	
LV	振動		○	○	○							○		○								
LA	回転		○	○	○	○						○	○									
LS	回転											○	○	○	○	○	○	○	○	○		