RBI形

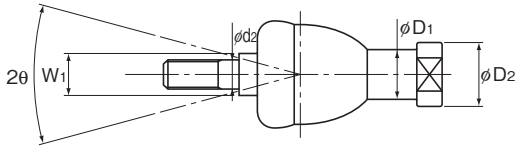

呼び形番	外形寸法		ねじ	ホルダ部寸法						軸径
	長さ	径	S_1	L_1	L_2	ℓ	D_1	D_2	W	d_2
	L	D	JIS2級						$^{0}_{-0.3}$	h9
RBI 5D	46	17	M5×0.8	24	4	12	9	11	9	5
RBI 6D	55.2	20	M6×1	28	5	15	10	13	11	6
RBI 8D	65	24	M8×1.25	32	5	16	12.5	16	14	8
RBI 10D	74.5	28	M10×1.25	35	6.5	18	15	19	17	10
RBI 10BD	80.5	28	M10×1.5	35	6.5	18	15	19	17	10
RBI 12D	84	32	M12×1.25	40	6.5	20	17.5	22	19	12
RBI 12BD	91	32	M12×1.75	40	6.5	20	17.5	22	19	12
RBI 14D	103	36	M14×1.5	45	8	25	20	25	22	14
RBI 14BD	109	36	M14×2	45	8	25	20	25	22	14
RBI 16D	112	40	M16×1.5	50	8	27	22	27	22	16
RBI 16BD	118	40	M16×2	50	8	27	22	27	22	16

【材質】

ホルダ　:高強度亜鉛合金(A22-6参照)
ボール付きシャンク　:球面部硬度　Hv650以上
シャンク部　S35C
クロメート処理
ブーツ　:NBR系特殊合成ゴム

【球面すきま】

ラジアル方向　0.03mm以下
アキシアル方向　0.1mm以下

【ボール付きシャンクの相手穴公差】

H10を推奨します。

呼び形番の構成例

RBI10　D　L

呼び形番
ブーツ付き
ねじ記号

ねじ記号	記号なし	L
ホルダ部めねじ	右ねじ	左ねじ
ボール付きシャンク部	右ねじ	

各種ダウンロードはテクニカルサイトで
呼び形番を検索してください
https://tech.thk.com