プラスティックジョイント

GAP-71 プラスティックジョイント

色品番	GAP-71-IV	アイボリー
	GAP-71-G	グレー
材　質	ASA樹脂	
質　量	29g	
箱入数	150コ	

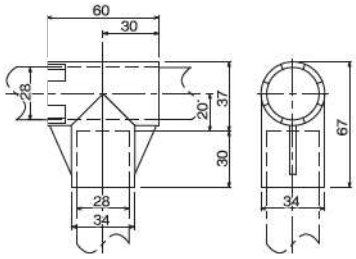



GAP-72 プラスティックジョイント

色品番	GAP-72-IV	アイボリー
	GAP-72-G	グレー
材　質	ASA樹脂	
質　量	14g	
箱入数	300コ	



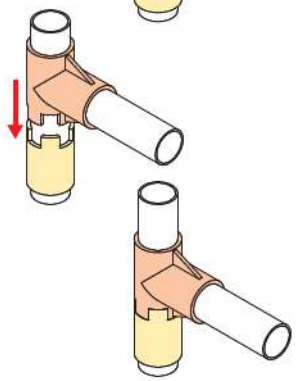

GAPA-76A プラスティックジョイント

傾斜ジョイント

色品番	GAPA-76A-IV	アイボリー
	GAPA-76A-K	ダークブルー
材　質	ASA樹脂 ボルト/ナット：ステンレス	
質　量	53g	
箱入数	100コ	

●工具なしで角度の調整と固定が可能です。







GAP-41 プラスティックジョイント

色品番	GAP-41-IV	アイボリー
	GAP-41-K	ダークブルー
	GAP-41-BK	ブラック
材　質	ASA樹脂	
質　量	30g	
箱入数	150コ	

※ブラックは静電対策仕様ではございません。





GAP-42 プラスティックジョイント

色品番	GAP-42-IV	アイボリー
	GAP-42-K	ダークブルー
	GAP-42-BK	ブラック
材　質	ASA樹脂	
質　量	45g	
箱入数	90コ	

※ブラックは静電対策仕様ではございません。





●プラスティックジョイントの固定には、溶着剤（樹脂コーティングパイプ）、タッピング（裸材パイプ）、ボルト･ナット（アルミパイプ）をご使用ください。
●プラスティックジョイントの耐熱温度は-10℃～50℃です。
※プラスティックジョイントの形状変更を伴う加工をされると、本来の強度、安全性が損なわれる場合がございます。