


## J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011) 新JISマーク表示製品




単位: mm

最高許容圧力	-29~100℃ 1.4MPa	
呼び径	L	H
15A (1/2 <sup>B</sup> )	65	43
20 (3/4)	80	51.5
25 (1)	90	58.5
32 (1 1/4)	105	67
40 (1 1/2)	120	73.5
50 (2)	140	86

部品名	材 料
弁箱	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
ふた	C6803
弁体	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
ヒンジピン	C1100BD
プラグ	C3604BD

## 125H型 鉛フリー青銅ねじ込み形スイングチェックバルブ

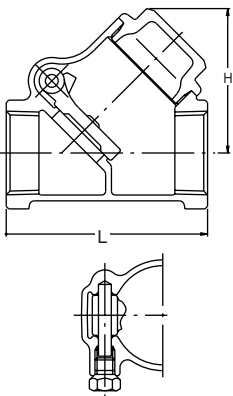


単位: mm

最高許容圧力	100℃以下の静流水1.2MPa	
呼び径	L	H
8A (1/4 <sup>B</sup> )	54	40
10 (3/8)	54	40
15 (1/2)	56	40
20 (3/4)	70	49
25 (1)	80	58
32 (1 1/4)	95	71
40 (1 1/2)	110	80
50 (2)	128	95

呼び径65~100<sup>A</sup>も製作いたします。

部品名	材 料
弁箱	CAC406 (鉛除去処理)
ふた	C3771BE (鉛除去表面処理)
弁体	CAC (鉛除去表面処理)
ヒンジピン	C1100BD-H
プラグ	C3604BD

## 150型 鉛フリー青銅ねじ込み形Y形ストレートナ





単位: mm

最高許容圧力	85℃以下の静流水1.4MPa 85℃以下の脈動水1.0MPa		
呼び径	L	H	H <sub>1</sub>
15A (1/2 <sup>B</sup> )	80	51	68
20 (3/4)	100	59	83
25 (1)	115	72	105
32 (1 1/4)	135	84	124
40 (1 1/2)	160	100	149
50 (2)	195	123	188

〈注〉標準品のスクリーンメッシュは、40メッシュです。メッシュ変更の場合はメッシュをご指定ください。詳細は、35頁を参照ください。国土交通省仕様は、57頁を参照ください。

部品名	材 料
本体	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
ふた	C6803
スクリーン	SUS304
Oリング	FKM
シールリング	PTFE

## 10K型 鉛フリー青銅ウェハー形ウイングチェックバルブ (水撃吸収式)

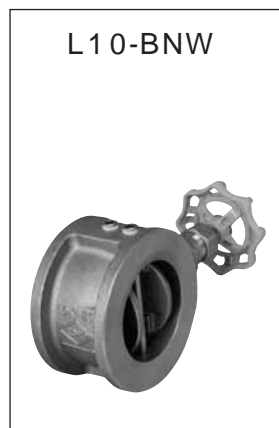

単位: mm

最高許容圧力	80℃以下の静流水1.4MPa 80℃以下の脈動水・油・空気1.0MPa		
呼び径	L	H	D <sub>1</sub>
40A (1 1/2 <sup>B</sup> )	54	132	63
50 (2)	56	140	70
65 (2 1/2)	56	150	70
80 (3)	59	156	70
100 (4)	66	169	70
125 (5)	72	183	70
150 (6)	78	212	80
200 (8)	96	240	80

※シート材料: EPDMの場合は最高許容温度100℃です。

〈注〉1. 10K配管用ボルトナット付です。2. 呼び径200<sup>A</sup>は吊りボルト付です。

部品名	材 料
弁箱	CAC911-シート:NER(鉛フリー青銅鑄物)
プレート	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
スプリング	SJS 304-WPB
ヒンジピン	SUS 304
プラグ	SUS 304
ふた	C3771BE(150 <sup>A</sup> 以上CAC406)
弁棒	C3531
弁体	C3531
バックン	ノンアスベスト
ハンドル	ADC 12