


リジット形カップリング

—セットスクリュータイプ / クランピングタイプ—

選定手順①～④より型式・数値を選択の上、ご注文ください。

Order 注文例	型式 (①Type・②No.)	③d1	④d2
	SAD16 SSDC25	— 4 — 6 — 6.35 — 9.525	

■セットスクリュータイプ

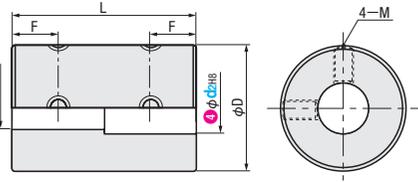


Type	本体		A 付属品
	M 材質	S 表面処理	
SAD	アルミ	アルマイト処理	セットスクリュー
SSD	ステンレス	—	

①Type	②No.	③d1、④d2選択 (d1≤d2)				D	L	F	M	締付トルク (N・m)	
SAD アルミ SSD ステンレス	16	3	4	5	6	16	24	6	M3	0.7	
	20			5	6	8	10	7			
	25					8	10	11	12		M4
	32							12	14		

Type	No.	定格トルク (N・m)	最大トルク (N・m)	最高回転数 (rpm)	慣性モーメント (kg・m ²)	重量 (g)
SAD アルミ	16	0.3	0.6	23000	3.1×10 ⁻⁷	13
	20	0.5	1	18000	8.5×10 ⁻⁷	24.5
	25	1	2	14000	2.6×10 ⁻⁶	43
	32	2	4	10000	9.1×10 ⁻⁶	55
SSD ステンレス	16	0.3	0.6	23000	8.1×10 ⁻⁷	28
	20	0.5	1	18000	2.2×10 ⁻⁶	66
	25	1	2	14000	7.1×10 ⁻⁶	120
	32	2	4	10000	2.4×10 ⁻⁵	233

① 慣性モーメント・質量は最大軸径時の値です。② SSD(ステンレス)は在庫がありません。

■クランピングタイプ

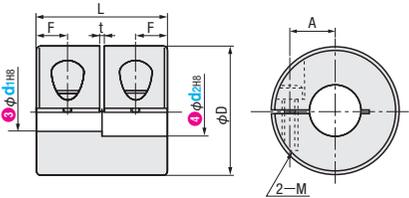

Type	本体		A 付属品
	M 材質	S 表面処理	
SADC	アルミ	アルマイト処理	六角穴付ボルト
SSDC	ステンレス	—	

①Type	②No.	③d1、④d2選択 (d1≤d2)				D	L	A	F	M	t	締付トルク (N・m)		
SADC アルミ	16	3	4	5	6	16	16	5	3.75	M2.5	0.80	1		
	20			5	6	6.35	8	4.75	6					
	25					6	6.35	8	9.525	10	M3		1.00	
	32						8	9.525	10	11	12		14	M4
SSDC ステンレス	16	3	4	5	6	16	16	5	3.75	M2.5	0.80	1		
	20			5	6	6.35	8	4.75	6					
	25					6.35	8	9.525	10	M3	1.00		1.5	
	32						9.525	10	11	12	14		M4	1.20

Type	No.	定格トルク (N・m)	最大トルク (N・m)	最高回転数 (rpm)	慣性モーメント (kg・m ²)	重量 (g)
SADC アルミ	16	0.3	0.6	9300	2.9×10 ⁻⁷	7
	20	0.5	1	7400	8.6×10 ⁻⁷	16
	25	1	2	6000	2.6×10 ⁻⁶	29
	32	2	4	4600	7.0×10 ⁻⁶	54.5
SSDC ステンレス	16	0.3	0.6	9300	7.9×10 ⁻⁷	21
	20	0.5	1	7400	2.3×10 ⁻⁶	78
	25	1	2	6000	7.2×10 ⁻⁶	98.3
	32	2	4	4600	2.4×10 ⁻⁵	209

① 慣性モーメント・質量は最大軸径時の値です。