産業用スイッチ 100BASE-TX × 5 ポート

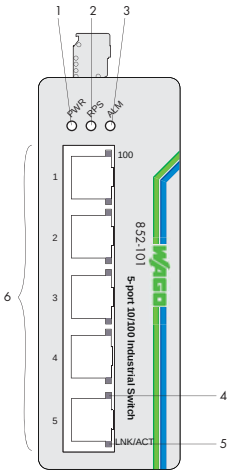

1. 主電源 LED
2. リダンダント電源 LED
3. アラーム LED
4. TX ポート100Mbps LED
5. TX ポート LNK/ACT LED
6. TX ポート (5)

本製品は堅牢な筐体でできた産業用 Ethernet スイッチ (スイッチングハブ) で、10/100Base-TX (RJ-45) を 5 ポート備えています。二重化に対応した電源,稼動監視に利用可能な警報接点 (リレー) を有し、高い信頼性が求められるアプリケーションにも幅広く対応します。

特長：

- DC 電源の二重化に対応
- 広範囲な電源電圧：DC 9 V ～ 48 V
- 警報接点の動作を DIP スイッチにより設定
- IEEE802.3,IEEE802.3u 完全準拠
- ノンブロッキング、ストア&フォワードスイッチング
- (全ポート)オートネゴシエーション
- (全ポート)オート MDI/MDIX

製品説明	型番	包装単位 個数
産業用スイッチ100BASE-TX × 5 ポート	**852-101**	1

承認

UL 508

技術仕様	
ポート数	10/100Base-TX (RJ-45) x 5
規格	IEEE 802.3u 100Base-TX;
	IEEE 802.3 10Base-T
最大距離	100m (10/100Base-TX)
電源電圧	DC 9 V ～ 48 V (線長 < 30 m)
最大消費電力	3.84 W
標準消費電力 (24 V)	3.36 W
動作温度	0 ℃ ～ +60 ℃
保存温度	-20 ℃ ～ +80 ℃
相対湿度	95% (結露なし)
寸法 (mm) W x H x L	50 x 120 x 105
	高さは DIN35 レールの上端からの寸法
重量	約 639 g
耐振動性	IEC 60068-2-6 に基づく
耐衝撃性	IEC 60068-2-27 に基づく
保護等級	IP 30
EMC CE - イミュニティ	EN 61000-6-2 (2005) に基づく
EMC CE - エミッション	EN 61000-6-4 (2001) に基づく

改良のため予告なく仕様が変更されることがあります。