24Kフレーム

中構造のパネル・扉枠に適しています

型番　切断長さ（mm）

F24K－□□□□.□－□□

最小単位　0.1

無記入

穴加工はありません

最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	10.0

価格	￥1,040／m
切断費	￥90
エンドキャップ　EP24	￥100　P55

技術データ	
材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	0. 87kg／m
断面積	322 mm^2
断面係数	Zx＝ 2,170mm^3
	Zy＝ 1,410mm^3
断面2次モーメント	Ix＝43,400mm^4
	Iy＝14,500mm^4

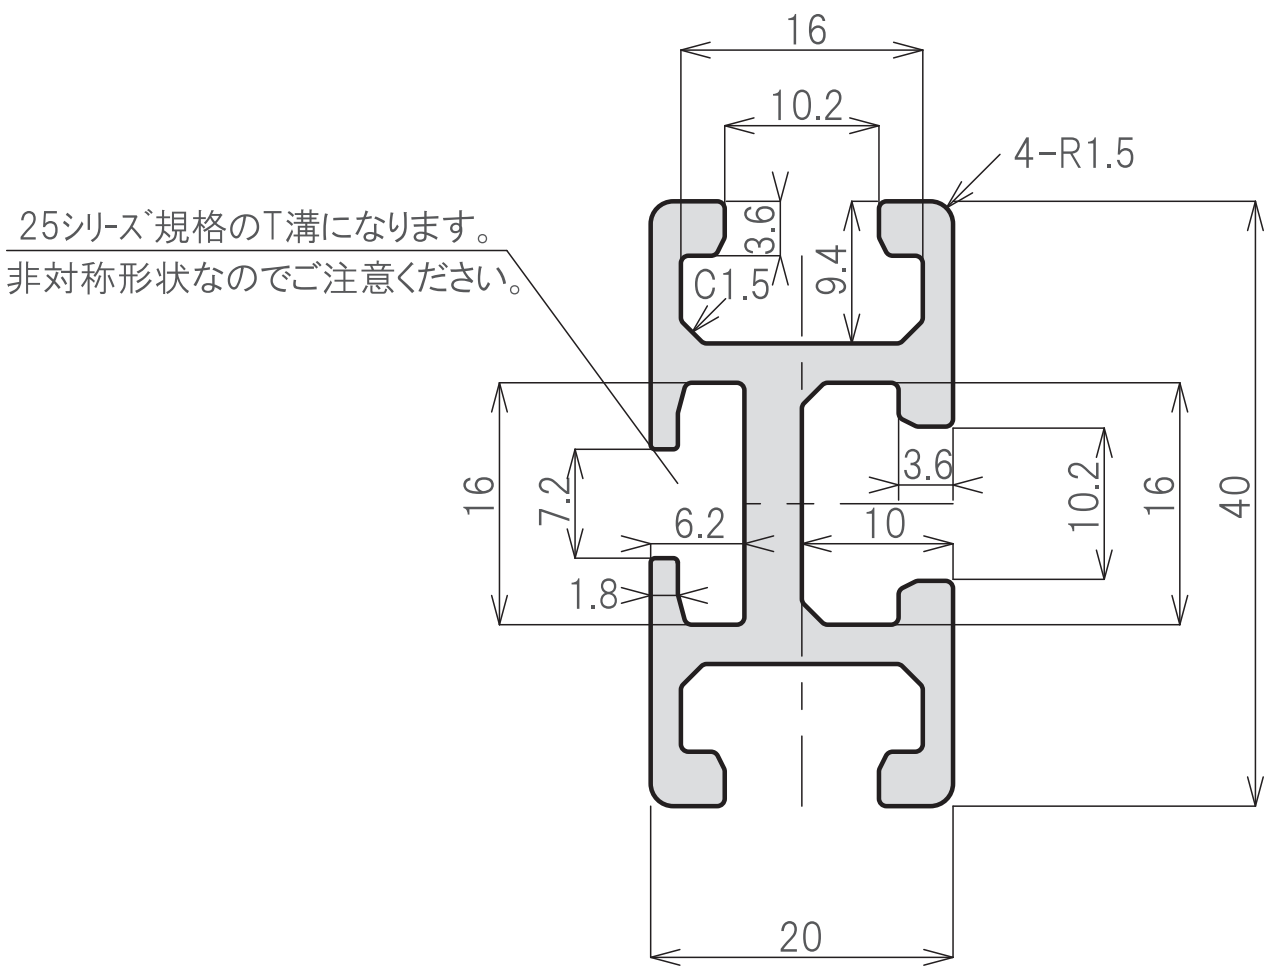
16
10.2
4-R1.5
3.6
C1.5
9.4
16
7.2
6.2
1.8
3.6
10
10.2
16
40
20

25シリーズ規格のT溝になります。
非対称形状なのでご注意ください。



24Mフレーム

中構造のパネル・扉枠に適しています

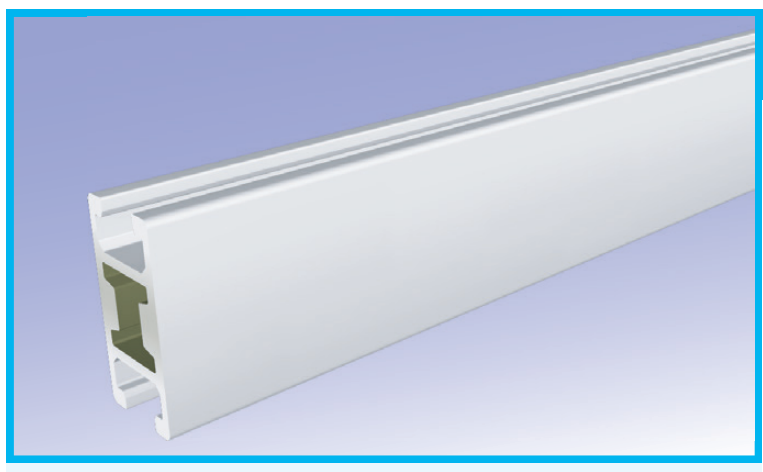

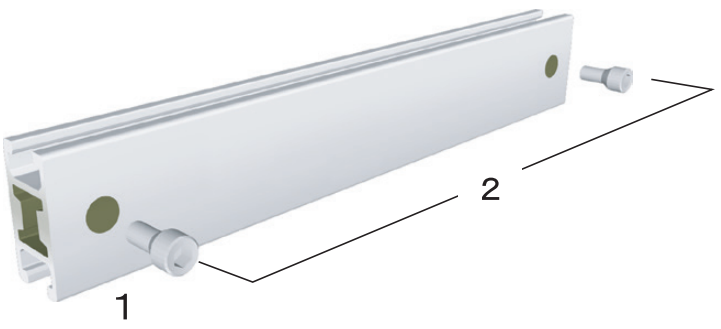

型番　切断長さ（mm）　穴加工記号

F24M－□□□□.□－□□

最小単位　0.1

穴加工無し	無記入
片側穴加工	1
両側穴加工	2

最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	
穴加工無しの場合	10.0
片側穴加工の場合	40.0
両側穴加工の場合	55.0

価格	￥1,110／m
切断費	￥90
穴加工費	￥100／片側
エンドキャップ　EP24	￥100　P55

技術データ	
材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	0. 94kg／m
断面積	347 mm^2
断面係数	Zx＝ 2,030mm^3
	Zy＝ 1,940mm^3
断面2次モーメント	Ix＝40,700mm^4
	Iy＝19,400mm^4

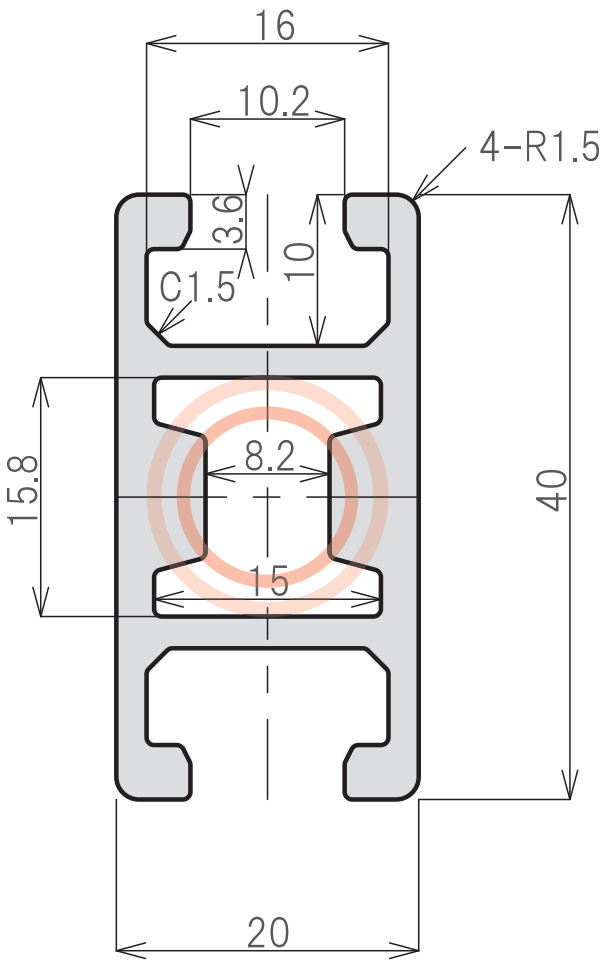
16
10.2
4-R1.5
3.6
10
C1.5
15.8
8.2
15
40
20

○ M12タップ加工可能
○ M16タップ加工可能

P143