26Kフレーム

中・重構造のパネル・扉枠に適しています

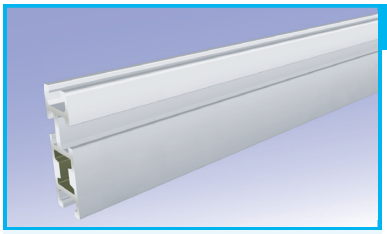

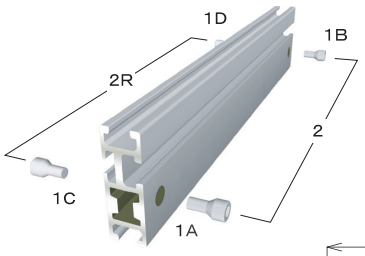

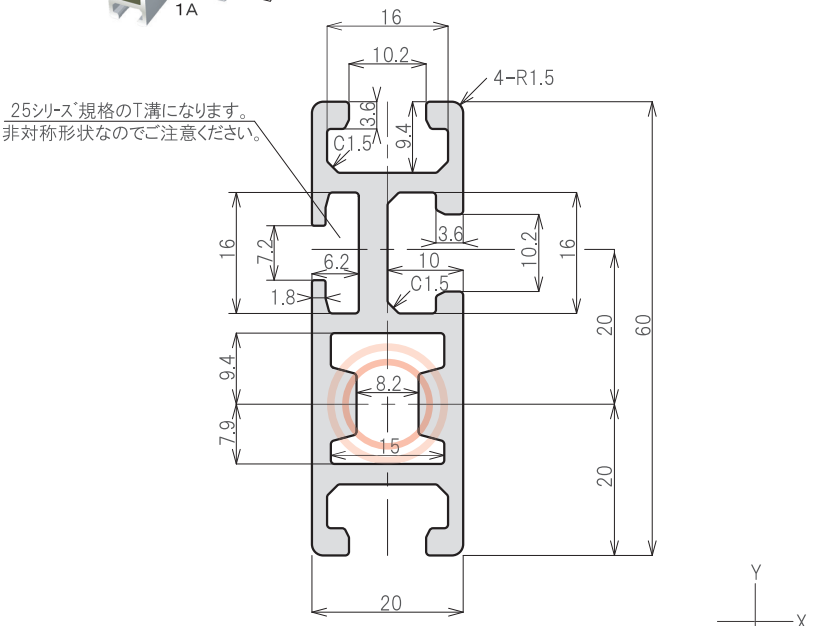

○ M12タップ加工可能
○ M16タップ加工可能

P143

型番　切断長さ(mm)　穴加工記号

F26K－□□□□.□－□□

最小単位 0.1

最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	
穴加工無しの場合	10.0
片側穴加工の場合	40.0
両側穴加工の場合	55.0

記入上の注意 P169

穴加工記号	
穴加工無し	無記入
片側穴加工	1A
片側穴加工	1B
片側穴加工	1C
片側穴加工	1D
両側穴加工	2
両側穴加工	2R

価格	￥1,700／m
切断費	￥110
穴加工費	￥100／片側
エンドキャップ EP26	￥130 P55

技術データ	
材質	A6N01S－T5
表面処理	白アルマイト
質量	1．42kg／m
断面積	524 mm²
断面係数	Zx＝ 4,850mm³
	Zy＝ 2,460mm³
断面2次モーメント	Ix＝149,300mm⁴
	Iy＝25,100mm⁴

26Mフレーム

中・重構造のパネル・扉枠に適しています

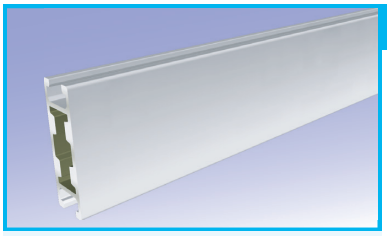

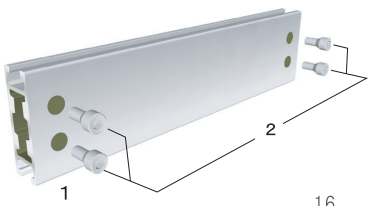

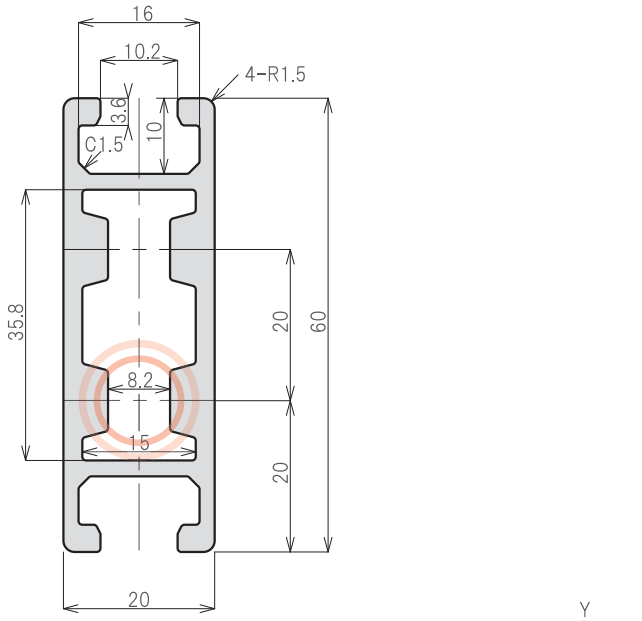

○ M12タップ加工可能
○ M16タップ加工可能

P143

型番　切断長さ(mm)　穴加工記号

F26M－□□□□.□－□□

最小単位 0.1

最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	
穴加工無しの場合	10.0
片側穴加工の場合	40.0
両側穴加工の場合	55.0

穴加工記号	
穴加工無し	無記入
片側穴加工	1
両側穴加工	2

価格	￥1,640／m
切断費	￥110
穴加工費	￥150／片側
エンドキャップ EP26	￥130 P55

技術データ	
材質	A6N01S－T5
表面処理	白アルマイト
質量	1．37kg／m
断面積	507 mm²
断面係数	Zx＝ 4,840mm³
	Zy＝ 2,930mm³
断面2次モーメント	Ix＝145,300mm⁴
	Iy＝29,300mm⁴