全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

LS-SP-K

ロングシャンクネック付スパイラルタップ

仕様特長

HSS

■長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクスパイラルタップです。

被削材と推奨タッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

*アイコンについてはP28参照

TYPE: 1

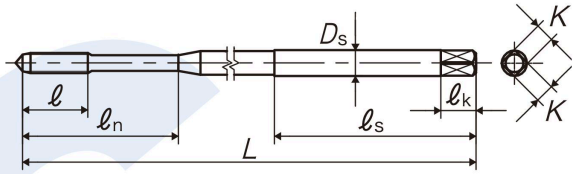

品区：1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
メートルねじ用													
M3 × 0.5	P1	SY3.0GPFEBE	2.5P	100	9	28	40	4	3.2	6	2	1	¥ 3,210 ※
		SY3.0GPFEBF		120									¥ 3,900 ※
		SY3.0GPFEBG		150									¥ 6,030 ※
M4 × 0.7	P2	SY4.0IQFEBE	2.5P	100	11	31	40	5	4	7	3	1	¥ 2,920 ※
		SY4.0IQFEBF		120									¥ 3,600 ※
		SY4.0IQFEBG		150									¥ 5,580 ※
M5 × 0.8	P2	SY5.0KQFEBE	2.5P	100	13	38	40	5.5	4.5	7	3	1	¥ 2,560 ※
		SY5.0KQFEBF		120									¥ 3,200 ※
		SY5.0KQFEBG		150									¥ 4,340 ※
M6 × 1	P2	SY6.0MQFEBE	2.5P	100	15	45	40	6	4.5	7	3	1	¥ 2,190 ※
		SY6.0MQFEBF		120									¥ 2,810 ※
		SY6.0MQFEBG		150									¥ 3,860 ※

※=特定流通品（受注生産品）
*改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。