


USP-S6
円筒穴(止めねじ付き)
 d 10 ~ 30 mm

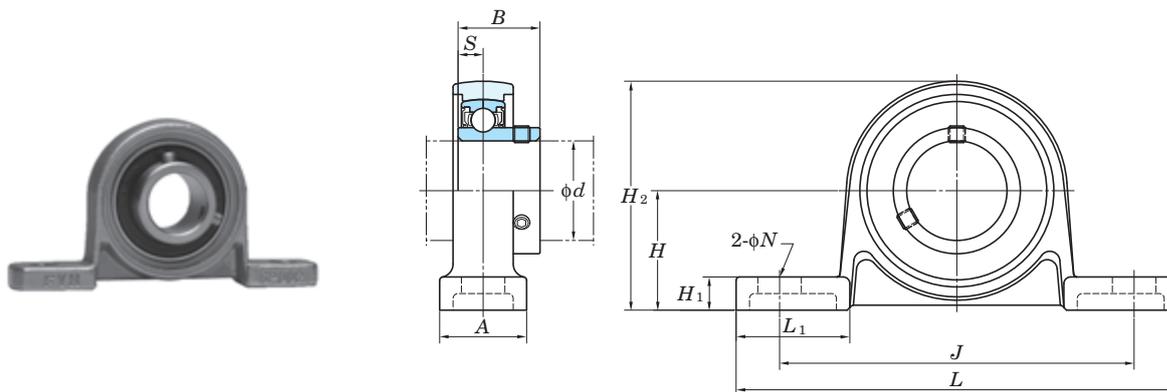

軸径 (mm) d	寸 法 (mm)										取付け ボルト の呼び	ユニット 呼び番号	適 用 軸受箱
	H	L	A	J	N	H_1	H_2	L_1	B	S			
10	18	67	16	53	7	5	35	18	15	5	M6	USP000S6	SP000
12	19	71	16	56	7	5	37	18.5	15	5	M6	USP001S6	SP001
15	22	80	16	63	7	6	42.5	20.5	16.5	5.5	M6	USP002S6	SP002
17	24	85	18	67	7	6	46	21	17.5	6	M6	USP003S6	SP003
20	28	100	20	80	10	8	54.5	25	21	7	M8	USP004S6	SP004
25	32	112	20	90	10	9	61	27.5	22	7	M8	USP005S6	SP005
30	36	132	26	106	13	10	69	34	24.5	7.5	M10	USP006S6	SP006

- 備考) 1. ユニット呼び番号及びカバー付きユニットの呼び番号には、内径番号の後にはめあい記号が付きます。
(55頁の表 10.5 参照)
2. 適用軸受の寸法及び形状は、軸受寸法表を参照ください。