


KBS-1H※※-□M

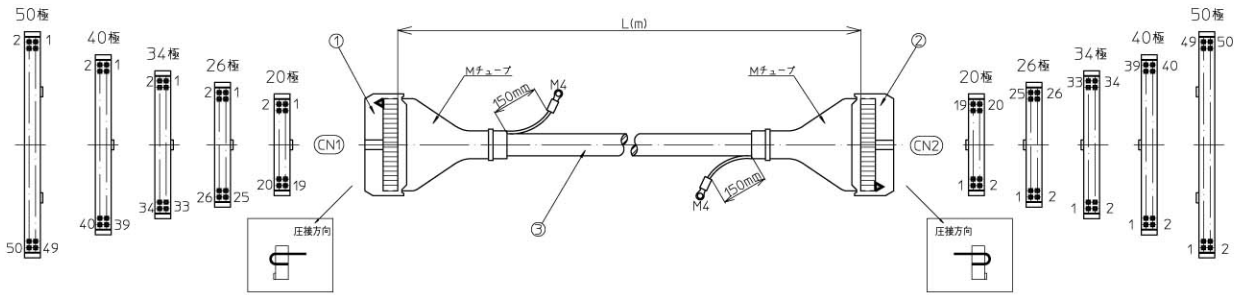

注文形式

KBS-1H20-0.5M

ケーブル長さ寸法指定

0.5	1	1.5	2	3	5
0.5m	1m	1.5m	2m	3m	5m


取付コネクタ極数

20	26	34	40	50
20極	26極	34極	40極	50極

仕様

形式	① ② 取付コネクタ	メーカー	③ ケーブル
KBS-1H20-□M	HIF3BA-20D-2.54R(71)	ヒロセ電機	7/0.127-10P-HRV-SV(タイコ)
KBS-1H26-□M	HIF3BA-26D-2.54R(71)	ヒロセ電機	7/0.127-13P-HRV-SV(タイコ)
KBS-1H34-□M	HIF3BA-34D-2.54R(71)	ヒロセ電機	7/0.127-20P-HRV-SV(タイコ)
KBS-1H40-□M	HIF3BA-40D-2.54R(71)	ヒロセ電機	7/0.127-20P-HRV-SV(タイコ)
KBS-1H50-□M	HIF3BA-50D-2.54R(71)	ヒロセ電機	7/0.127-25P-HRV-SV(タイコ)

結線図

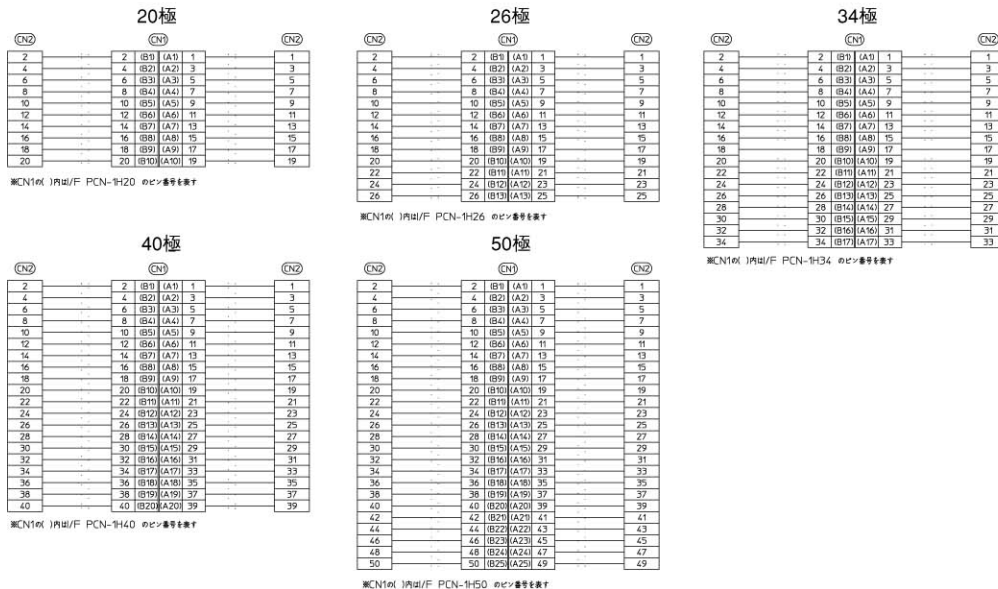

インターフェイス+ケーブルのセット一覧

PCN-1H※※シリーズ&ケーブルセット

極数	セット形式
20極	SETPCN-1H1H-20-□M
26極	SETPCN-1H1H-26-□M
34極	SETPCN-1H1H-34-□M
40極	SETPCN-1H1H-40-□M
50極	SETPCN-1H1H-50-□M

PCN7-1H※※シリーズ&ケーブルセット

極数	セット形式
20極	SETPCN7-1H1H-20-□M
40極	SETPCN7-1H1H-40-□M
50極	SETPCN7-1H1H-50-□M

※注文時に□にケーブル長さ寸法 (0.5m・1m・1.5m・2m・3m・5m) を指定してください。