33Mフレーム 黒有

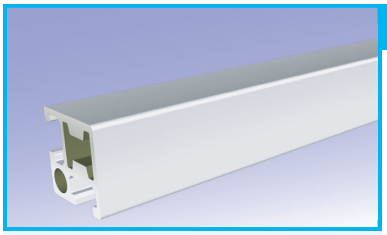

型番　切断長さ(mm)　穴加工記号

F33M－□□□□.□－□□

最小単位 0.1

最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	
穴加工無しの場合	10.0
片側穴加工の場合	40.0
両側穴加工の場合	55.0

記入上の注意 P169

穴加工記号	
穴加工無し	無記入
片側穴加工	1A
片側穴加工	1B
片側穴加工	1C
片側穴加工	1D
両側穴加工	2
両側穴加工	2R

価格	￥1,240／m
切断費	￥90
穴加工費	￥100／片側
エンドキャップ EP33	￥130 P56

技術データ	
材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	1．06kg／m
断面積	391 mm²
断面係数	Zx＝ 2,300mm³
	Zy＝ 2,160mm³
断面2次モーメント	Ix＝35,900mm⁴
	Iy＝33,700mm⁴

黒アルマイト仕様型番 F33MB P144

価格	￥1,860／m
最大切断寸法	3000.0
切断費・穴加工費はF33Mと同じ	



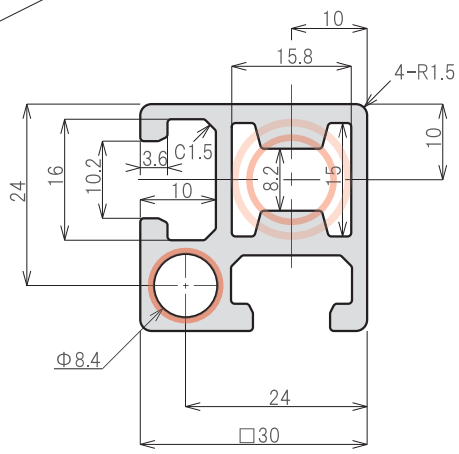

○ M10タップ加工可能 P142
○ M12タップ加工可能
○ M16タップ加工可能 P143



34Eフレーム

型番　切断長さ(mm)　穴加工記号

F34E－□□□□.□－□□

最小単位 0.1

最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	
穴加工無しの場合	10.0
片側穴加工の場合	40.0
両側穴加工の場合	55.0

記入上の注意 P169

穴加工記号	
穴加工無し	無記入
片側穴加工	1A
片側穴加工	1B
両側穴加工	2

価格	￥1,520／m
切断費	￥110
穴加工費	￥100／片側
エンドキャップ EP34	￥130 P56

技術データ	
材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	1．31kg／m
断面積	486 mm²
断面係数	Zx＝ 3,260mm³
	Zy＝ 2,640mm³
断面2次モーメント	Ix＝65,100mm⁴
	Iy＝42,000mm⁴

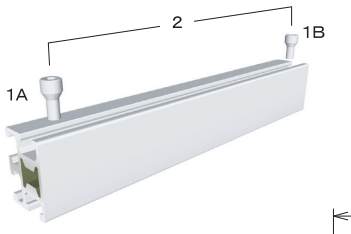

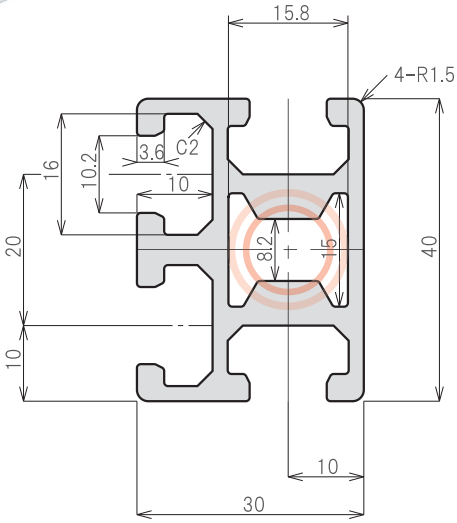

○ M12タップ加工可能
○ M16タップ加工可能 P143