NEW

HKK スーパーローラチェーン

RoHS

●ご注文No.表記例

HKK80SUP- RP 240リンク 10ft 3m

チェーンNo.　ピン形式　ユニット

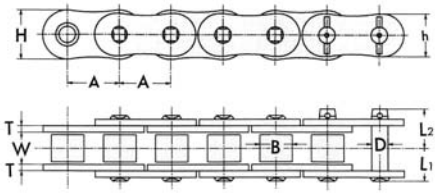

スーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼で製作。プレートの穴加工にはボールシエービング工法を採用する事で、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。

チェーンNo.	列数	ピン形式	ピッチ A	ローラ外径 B	内リンク内幅 W	リンクプレート 厚さ T	リンクプレート 内リンク巾 H	リンクプレート 外リンク巾 h	ピン 径 D	ピン 長さ L1	ピン 長さ L2
80SUP	1	RP	25.40	15.88	15.88	3.2	24.1	20.2	7.94	16.20	19.10
100SUP			31.75	19.05	19.05	4.0	30.1	25.3	9.54	19.80	23.20
120SUP			38.10	22.23	25.40	4.8	36.2	30.3	11.11	24.80	28.80
140SUP	1	RP	44.45	25.40	25.40	5.6	42.2	35.3	12.71	26.90	31.20
160SUP			50.80	28.58	31.75	6.4	48.2	40.3	14.29	32.10	36.80
200SUP			63.50	39.68	38.10	8.0	60.3	51.5	19.85	39.20	46.90

チェーンNo.	列数	ピン形式	平均引張強さ kN (kgf)	最大許容張力 kN (kgf)	概略重量 kg/m	ユニット リンク数	ユニット m	ユニット 定箱入数(本)	ユニット ¥	JL ¥	JL 定箱入数(個)
80SUP	1	RP	84.5 (8,600)	18.6 (1,900)	2.8	120L	3	4	17,000	320	10
100SUP			127.5 (13,000)	30.4 (3,100)	4.3	96L		1	26,500	570	10
120SUP			186.3 (19,000)	39.2 (4,000)	6.3	80L			37,000	890	5
140SUP	1	RP	245.2 (25,000)	53.9 (5,500)	8.0	68L	3	1	44,000	1,300	5
160SUP			313.8 (32,000)	70.6 (7,200)	10.8	60L			59,500	1,880	2
200SUP			490.3 (50,000)	94.1 (9,600)	17.6	48L			112,500	4,600	1

ご注文方法　チェーンNo.　ピン形式　ユニット　と数量

納　期　当日発送(ユニットのみ)

※寸法切りは5日目発送となります。
(本数により納期をいただく場面もございますので、ご了承ください)

30kg 単品梱包重量の制限

＊単品重量が30kgを超える商品について
佐川・ヤマト便では終日発送できません。

ご注意

＊寸法切り商品は、商品代にチェーン切断実費を含めて請求致します。
＊スーパーローラチェーンのOLはございません。
＊JLは圧入仕様です。取付けを容易にするため、ピン径やプレート穴などへの加工は絶対にしないでください。
＊スプロケットは標準仕様をご利用いただけますが、大きな荷重を掛ける場合は軸穴加工・キー面圧等にご注意ください。