●MJC型(クランプ止め):15,19,25型寸法図

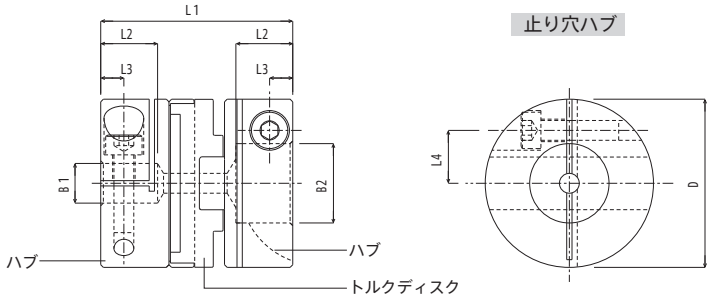

ハブ＝すべて止り穴タイプ
トルクディスク＝すべて止り穴タイプ
(注.19 型、25 型については、ハブもトルクディスクもオプションにて貫通穴タイプ応需)

●MJC型(クランプ止め):33,41,50,57型寸法図

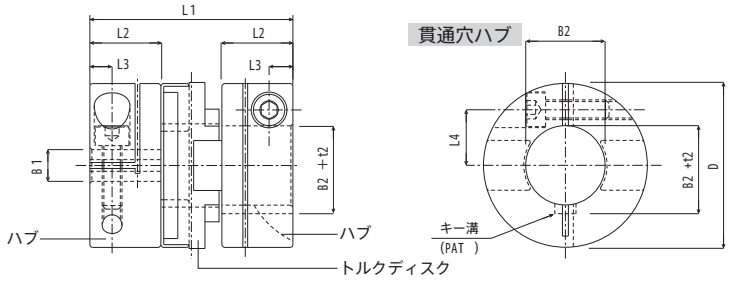

ハブ＝すべて貫通穴タイプ
トルクディスク＝すべて止り穴タイプと貫通穴タイプがありますのでご発注の際に選択して下さい。
50 型と 57 型は最初から新 JIS キー溝付きが標準。
従ってこのタイプの場合、逆にキー溝不要の場合は「丸穴で」とか「キー溝なしで」のようにご発注の際にご指示下さい。
(注.他の型式キー溝加工は、オプションにて応需)

■MJC型(クランプ止め)寸法一覧

型　番	外径 D	全長 ±0.4 L1	穴深さ L2	スクリュ位置 L3	スクリュ位置 L4
MJC-15	15.0	25.9	8.1	2.5	4.5
MJC-19	19.1	22.0	6.3	2.7	6.1
MJC-25	25.4	28.4	8.6	3.5	8.0
MJC-33	33.3	48.0	15.0	5.0	10.8
MJC-41	41.3	50.8	18.1	6.0	14.0
MJC-50	50.0	59.7	20.8	7.0	17.3
MJC-57	57.0	77.8	28.8	8.0	21.0

ハブもトルクディスクもオール貫通穴をご要望の場合は、
下記の例のように形式末尾に「－TB」を付けて下さい。

例) MJC －41 －15 ×19 －TB

この場合ハブ　＝貫通穴タイプ
トルクディスク＝貫通穴タイプ　となります。

トルクディスクの貫通穴タイプは、33 型、41 型、50 型、57 型では標準在庫。
19 型、25 型、70 型、88 型はオプションにて応需 (追加工チャージ必要)。

■MJC型(クランプ止め)ハブ内径一覧

型　番	ハブ 内径B1、B2mm(+0.03　-0.00) 3	4	4.5	5	6	7	8	9	9.5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	インチ内径 1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	トルクディスク 止り穴タイプ	貫通穴タイプ(－TB)
MJC-15	●	●	●	●																						●	●							●	
MJC-19	●	●	●	●	●	●	●																			●	●	●						●	△
MJC-25					●	●	●	●	●	●	●	●																●	●	●				●	△
MJC-33							○	○	○	○	○	○	○	○	○															○	○			●	○
MJC-41							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○	○	○	○	●	○
MJC-50										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											●	○
MJC-57												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									●	○

●印は、止り穴タイプ。○印は、貫通穴タイプ。△印は、オプションにて応需。4.5、9.5及びインチ内径製品は、準標準品価格になります。
ハブ2個とトルクディスク1個の組合せで1セットの製品になります（トルクディスクは、止り穴/貫通穴の選択をして下さい）。

株式会社マイティ TEL:052-733-6614(代) FAX:052-731-8292 E-mail:info@mighty-corp.co.jp