

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

LS-HT LH

ロングシャンクハンドタップ 左ねじ用
仕様特長






■深穴のねじ加工に適したロングシャンクの左ねじ用のハンドタップです。

被削材と推奨タッピング速度

中炭素鋼
Medium carbon steels
5~10
(m/min)

*アイコンについてはP28参照

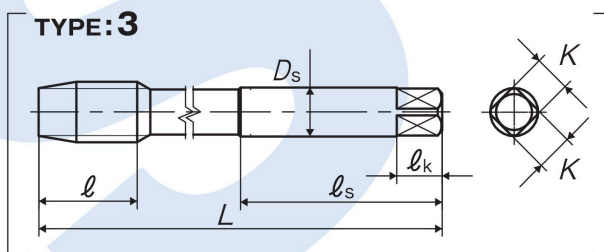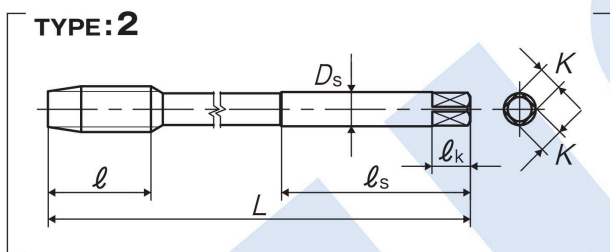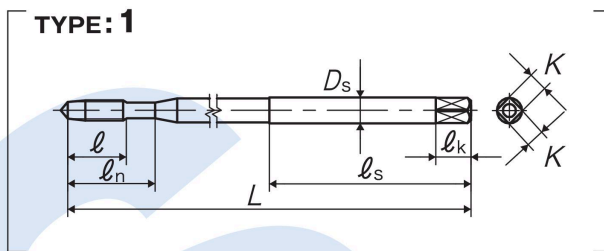

品区 : 1A

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
メートルねじ用													
M3 × 0.5	P1	TNMP3.0G510L	5P	100	9	14	40	4	3.2	6	3	1	¥ 3,530*
		TNMP3.0G110L	1.5P										
M4 × 0.7	P2	TNMQ4.0I510L	5P	100	11	17	40	5	4	7	3	1	¥ 3,220*
		TNMQ4.0I110L	1.5P										
M5 × 0.8	P2	TNMQ5.0K510L	5P	100	13	22	40	5.5	4.5	7	3	1	¥ 2,820*
		TNMQ5.0K110L	1.5P										
M6 × 1	P2	TNMQ6.0M510L	5P	100	15	26	40	6	4.5	7	3	1	¥ 2,410*
		TNMQ6.0M515L		150									¥ 4,250*
		TNMQ6.0M110L	100	¥ 2,410*									
		TNMQ6.0M115L	150	¥ 4,250*									
M8 × 1.25	P2	TNMQ8.0N510L	5P	100	19	-	50	6.2	5	8	4	2	¥ 3,130*
		TNMQ8.0N515L		150									¥ 5,310*
		TNMQ8.0N110L	100	¥ 3,130*									
		TNMQ8.0N115L	150	¥ 5,310*									
M10 × 1.5	P2	TNMQ0100510L	5P	100	23	-	50	7	5.5	8	4	2	¥ 3,780*
		TNMQ0100515L		150									¥ 6,200*
		TNMQ0100110L	100	¥ 3,780*									
		TNMQ0100115L	150	¥ 6,200*									
M10 × 1.25	P2	TNMQ010N515L	5P	150	23	-	50	7	5.5	8	4	2	¥ 6,200*
		TNMQ010N115L	1.5P										
M12 × 1.75	P2	TNMQ012P510L	5P	100	26	-	50	8.5	6.5	9	4	2	¥ 4,640*
		TNMQ012P515L		150									¥ 7,750*
		TNMQ012P110L	100	¥ 4,640*									
		TNMQ012P115L	150	¥ 7,750*									

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
タップ

超硬
タップ

タ
ップ
ル

特殊ねじ
タップ
簡易検査ツール

管
タップ

カ
ッタ
ル

ダイ
ス

セン
タル
工具